
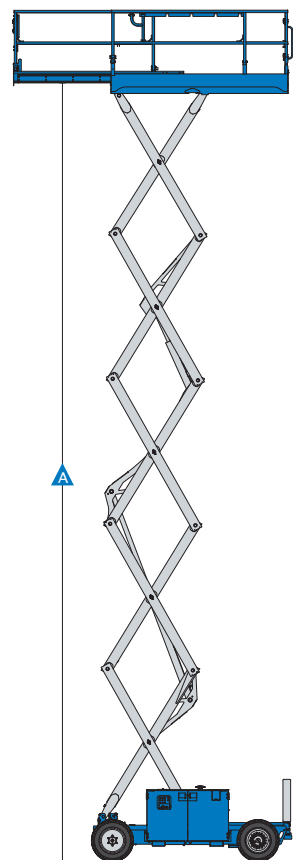



Önjáró ollós munkaállványok

GS™-2669 DC, GS-3369 DC, GS-4069 DC

Specifikáció



Model	GS-2669 DC	GS-3369 DC	GS-4069 DC
Méretek	Metrikus	Metrikus	Metrikus
Maximális munkamagasság*	9.70 m	11.75 m	14.12 m
A Maximális platformmagasság	7.70 m	9.75 m	12.12 m
B Platform magasság – tárolási	1.47 m	1.47 m	1.65 m
C Platform hossz – külső	2.79 m	2.79 m	2.79 m
kiterjesztett	4.31 m	4.31 m	4.31 m
Kicsúsztható platform kiterjesztése	1.52 m	1.52 m	1.52 m
D Platform szélesség – külső	1.6 m	1.6 m	1.6 m
Lábdeszka magasság	0.15 m	0.15 m	0.15 m
E Magasság – tárolási	2.59 m	2.45 m	2.74 m
lecsukott korláttal	1.92 m	1.92 m	2.08 m
F Hossza – tárolási	3.12 m	3.12 m	3.12 m
meghosszabbított platform	4.50 m	4.50 m	4.50 m
Kitámasztóval	3.76 m	3.76 m	3.76 m
G Szélesség	1.75 m	1.75 m	1.75 m
H Tengelytávolság	2.29 m	2.29 m	2.29 m
I Alvázmagasság – központ	0.24 m	0.24 m	0.24 m

Termelékenység

Maximum személyszám (beltér/kültér)	4/4	4/2	3/2
Teherbírási	680 kg	454 kg	363 kg
Vezetési magasság	Teljes magasság	Teles magasság	Teles magasság
Haladási sebesség – tárolási	7.2 km/h	7.2 km/h	7.2 km/h
Haladási sebesség – kiemelve	0.5 km/h	0.5 km/h	0.5 km/h
Kapaszkodóképesség – emelkedőn behúzva**	35%	35%	35%
Maximum kitámasztó szinthező:			
első / hátsó emelkedőn		5.3° / 4.2°	
egyik oldalról a másikra		11.7°	
Fordulási sugár – belül	2.11 m	2.11 m	2.11 m
Fordulási sugár – külső	4.60 m	4.60 m	4.60 m
Emelési / süllyesztési sebesség	34/31 sec	39/29 sec	61/28 sec
nyomot nem hagyó gumik / terep gumik	30x66 cm	30x66 cm	30x66 cm

Energia

Motor	48V DC (nyolc 6V akku, 225 Ah)	48V DC (nyolc 6V akku, 225 Ah)	48V DC (nyolc 6V akku, 315 Ah)
Hidraulikus rendszer kapacitása	68.1 L	68.1 L	68.1 L

Zaj és rezgésszint

Hangnyomásszint (földi munkaállomáson)	70 dBA	70 dBA	70 dBA
Hangnyomásszint (platformon)	79 dBA	79 dBA	79 dBA
Vibráció	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²

Súly***

CE alapgép	3,442 kg	3,623 kg	4,810 kg
Az alap egység kiterjeszthető platformos, nem letalpalós, nyomot nem hagyó RT gumis CE kapcsolt védőburkolat és CE tarhelés értelmében			
Súly módosító opciók:			
Kitalpalók	+392 kg	+392 kg	+ 392 kg

* A munkamagasság megfelelője: platformmagasság plusz 2 m.

** A kapaszkodóképesség a lejtőn való vezetésre vonatkozik. Részleteket lásd: használati utasítás, lejtő értékelés.

*** A súly, a lehetőségek és (vagy) az ország szabványaitól függ.