

RX 60 Műszaki adatok

Elektromos villástargonca

RX 60-25 (Plus)|Li-Ion

RX 60-25 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-25L (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-30 (Plus)|Li-Ion

RX 60-30L (Plus)|Li-Ion

RX 60-30L (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-35L (Plus)|Li-Ion



RX 60-25/35 Elektromos villástargonca

A gyorsító erő

Ez a specifikáció, amely megfelel a VDI 2198 sz. irányelvnek, csak a normál berendezésekre vonatkozóan tartalmazza a műszaki adatokat. Eltérő abroncsok, más oszlopok, kiegészítő berendezések használata, stb. más értékeket eredményezhet.



Megkülönböztető jelek	1.1	Gyártó			STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL
	1.2	Gyártó típus megnevezése			RX 60-25 (Plus) Li-Ion	RX 60-25 (Plus)/600 Li-Ion	RX 60-25L (Plus)/600 Li-Ion	RX 60-30 (Plus) Li-Ion	RX 60-30L (Plus) Li-Ion	RX 60-30L (Plus)/600 Li-Ion	RX 60-35L (Plus) Li-Ion
	1.2.1	Gyártó modellszáma			6301	6302	6304	6305	6307	6308	6309
	1.3	Hajtás			Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
	1.4	Működtetés			Ülés	Ülés	Ülés	Ülés	Ülés	Ülés	Ülés
	1.5	Emelési kapacitás/teher	Q	kg	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3500
	1.6	Teher középpont	c	mm	500	600	600	500	500	600	500
	1.8	Teher távolság	x	mm	455	460	460	468	468	468	468
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1645	1645	1797	1652	1797	1797	1797
Tömegadatok	2.1	Üzemi súly, akkumulátorral		kg	4599	4821	5019	5040	5063	5308	5500
	2.2	Tengelyterhelés, terhelt	mellső/hátsó	kg	6317/782	6421/900	6478/1041	7163/877	7257/806	7419/889	8042/958
	2.3	Tengelyterhelés, terheletlen	mellső/hátsó	kg	2370/2229	2315/2506	2508/2511	2411/2629	2646/2417	2641/2667	2662/2838
Abroncsok/alváz	3.1	Abroncsok			Szuperelasztikus	Szuperelasztikus	Szuperelasztikus	Szuperelasztikus	Szuperelasztikus	Szuperelasztikus	Szuperelasztikus
	3.2	Abroncs mérete	mellső	mm	225/75-10 (23x9-10)	225/75-10 (23x9-10)	225/75-10 (23x9-10)	250/60-12 (23x10-12)	250/60-12 (23x10-12)	315/45-12	315/45-12
	3.2	Abroncs mérete	hátsó	mm	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)
Alapmérétek	3.5	Kerekek száma (x = hajtott)	mellső/hátsó		2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Nyomszélesség	mellső/hátsó	b ₁₀ /b ₁₁	mm	992/900	992/900	950/900	950/900	1002/900	1002/900
	4.1	Oszlop/emelővilla tartó szöge	előre/hátra	α/β	°	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7
	4.2	Oszlop magassága	visszahúzott/kiengedett	h ₁ /h ₄	mm	2225/3700	2225/3700	2225/3700	2225/3850	2225/3850	2225/3850
	4.3	Szabad emelés		h ₂	mm	160	160	160	160	160	160
	4.4	Emelés ¹		h ₃	mm	3066	3066	3066	3066	3066	3066
	4.7	Magasság a védőtető fölött (alacsony változat)		h ₆	mm	2226 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)
	4.8	Ülésmagasság az SIP-hez képest (alacsony változat)		h ₇	mm	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	4.12	Tengelykapcsoló magassága		h ₁₀	mm	484	484	484	484	484	484
	4.19	Teljes hossz		l ₁	mm	3413	3618	3770	3433	3578	3778
	4.20	Hossz az emelővilla hátlapjával együtt		l ₂	mm	2413	2418	2570	2433	2578	2578
	4.21	Teljes szélesség		b ₁	mm	1200	1200	1200	1200	1300	1300
	4.22	Emelővilla méretei		s/e/l	mm	40/100/1000	45/100/1200	45/100/1200	50/100/1000	50/100/1000	50/100/1000
	4.23	Emelővilla tartó ISO 2328, Osztály/forma A, B			ISO II A	ISO II A	ISO II A	ISO III A	ISO III A	ISO III A	ISO III A
	4.24	Emelővilla tartó szélessége		b ₃	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	4.31	Oszlop alatti szabad magasság, teherrel		m ₁	mm	116	116	116	114	114	115
	4.32	Középső tengelytáv szabad magasság		m ₂	mm	127	126	126	126	125	126
	4.34.1	Üzemi folyosó szélessége 1000 x 1200 raklappal, keresztben ^{3, 4}		A _{st}	mm	3700	3705	3905	3742	3913	3941
	4.34.2	Üzemi folyosó szélessége 800 x 1200 raklappal, hosszában ^{3, 4}		A _{st}	mm	3890	3895	4116	3940	4124	4141
	4.35	Fordulási sugár		W _a	mm	2035	2035	2245	2070	2245	2273
4.36	Legkisebb forgási távolság		b ₁₃	mm	428	428	593	491	593	649	
Teljesítmény adatok	5.1	Vezetési sebesség (Blue-Q/standard/sprint)	teherrel	km/h	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20
	5.1	Vezetési sebesség (Blue-Q/standard/sprint)	teher nélkül	km/h	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21
	5.2	Emelési sebesség (Plus*//Széria teljesítmény)	teherrel	m/s	0,65//0,56	0,65//0,56	0,65//0,56	0,57//0,49	0,57//0,49	0,57//0,49	0,53//0,44
	5.2	Emelési sebesség (Plus*//Széria teljesítmény)	teher nélkül	m/s	0,66//0,60	0,66//0,60	0,66//0,60	0,57//0,51	0,57//0,51	0,57//0,51	0,57//0,51
	5.3	Süllyesztési sebesség	teherrel	m/s	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	5.3	Süllyesztési sebesség	teher nélkül	m/s	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43
	5.5	Vonórúdon mért vonóerő (Plus*//Széria teljesítmény) ⁵	teherrel	N	10800//8140	10760//8016	10720//7985	10430//7740	10490//7737	10400//7695	10300//7590
	5.5	Vonórúdon mért vonóerő (Plus*//Széria teljesítmény) ⁵	teher nélkül	N	10760//8100	10670//8110	10690//8110	10720//8100	10730//8106	10686//8055	10650//8015
	5.6	Max. vonórúdon mért vonóerő (Plus*//Széria teljesítmény) ⁵	teherrel	N	21360//17390	21340//17370	21311//17354	20990//17020	20990//17020	20960//16990	20900//16920
	5.6	Max. vonórúdon mért vonóerő (Plus*//Széria teljesítmény) ⁵	teher nélkül	N	18125//17120	17636//17073	18370//17071	18360//17140	20250//17156	20160//17117	20290//17170
	5.7	Kapaszkodóképesség (Plus*//Széria teljesítmény) ⁵	teherrel	%	23,5//17,1	22,6//16,5	22,0//16,0	20,1//14,6	20,1//14,6	19,4//14,1	17,8//12,9
	5.7	Kapaszkodóképesség (Plus*//Széria teljesítmény) ⁵	teher nélkül	%	29,5//26,6	27,4//27,4	28,0//24,2	27,4//24,2	30,6//24,1	29,1//22,8	28,2//21,9
	5.8	Max. kapaszkodóképesség (Plus*//Széria teljesítmény) ⁵	teherrel	%	31,9//25,5	30,8//24,7	30//24	27,4//21,9	27,3//21,9	26,4//21,1	24,2//20,6
	5.8	Max. kapaszkodóképesség (Plus*//Széria teljesítmény) ⁵	teher nélkül	%	29,5//29,5	27,4//27,5	28//29,2	27,4//27,4	30,6//30,6	29,1//29,1	28,2//28,2
5.9	Gyorsulási idő 15 m (Plus*//Széria teljesítmény)	teherrel	s	5,4//6,5	5,4//6,5	5,5//6,6	5,5//6,6	5,5//6,6	5,7//6,3	5,7//6,3	
5.9	Gyorsulási idő 15 m (Plus*//Széria teljesítmény)	teher nélkül	s	5,0//5,5	5,0//5,5	5,0//5,6	5,0//5,6	5,0//5,6	5,0//5,4	5,0//5,4	
5.10	Üzemi fék			Hidraulikus működtetésű tárcsafék	Hidraulikus működtetésű tárcsafék	Hidraulikus működtetésű tárcsafék	Hidraulikus működtetésű tárcsafék	Hidraulikus működtetésű tárcsafék	Hidraulikus működtetésű tárcsafék	Hidraulikus működtetésű tárcsafék	
Villanymotor	6.1	Hajtómotor, leadott teljesítmény S2-vel 60 min (Plus*//Széria teljesítmény)		kW	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5
	6.2	Emelőmotor, leadott teljesítmény S3-al 15% (Plus*//Széria teljesítmény)		kW	25//20	25//20	25//20	25//20	25//20	25//20	25//20
	6.3	DIN 43531/35/36 A, B, C, no szerinti akkumulátor			DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A
	6.4	Akkumulátor feszültsége	U	V	80	80	80	80	80	80	80
	6.4.1	Akkumulátor kapacitása	K _s	Ah	560 (620)	560 (620)	700 (775)	560 (620)	700 (775)	700 (775)	700 (775)
	6.5	Akkumulátor súlya		kg	1558	1558	1863	1558	1863	1863	1863
	6.6	Energiafogyasztás EN 16796 (Plus*//Széria teljesítmény)		kWh/h	6,0//6,0	6,2//6,2	6,3//6,3	6,6//6,5	6,6//6,6	6,7//6,7	7,1//7,1
	6.7	Szállítási sebesség (Plus*//Széria teljesítmény)		t/h	176//169	176//169	176//169	228//222	228//222	228//222	258//245
Vegyes adatok	6.8	Energiafogyasztás szállítási sebességnél (Plus*//Széria teljesítmény)		kWh/h	7,1//6,6	7,2//6,8	7,4//6,9	7,8//7,3	7,8//7,3	8,0//7,5	8,6//8,0
	10.1	Üzemi nyomás a kiegészítő berendezésekhez		bar	250	250	250	250	250	250	250
	10.2	Olajtérfogat a kiegészítő berendezésekhez		l/min	55	55	55	55	55	55	55
	10.7	Hangnyomásszint L _{pA2} (gépkész. pozíciója) ²		dB(A)	70	70	70	70	70	70	70
	10.7.1	Embert érintő rezgések: EN 13059 szerinti gyorsulás		m/s ²	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
10.8	Vonószerkezet, tétel/DIN típus			Csavar	Csavar	Csavar	Csavar	Csavar	Csavar	Csavar	

¹ A jelzett névleges emelés figyelembe veszi az abrobc s benyomódását és az abroncs átmérő tűréseit

² Fülke nélkül. Fülkével eltérő értékek


³ A villakonzolt nem tartalmazza

⁴ Teleszkópos, HiLo és triplex oszlophoz


⁵ A teljes villástargonca rendszerhez

*Plus kivitel - megnövelt teljesítményű változat


RX 60-25/35 Elektromos villástargonca Műszaki rajzok

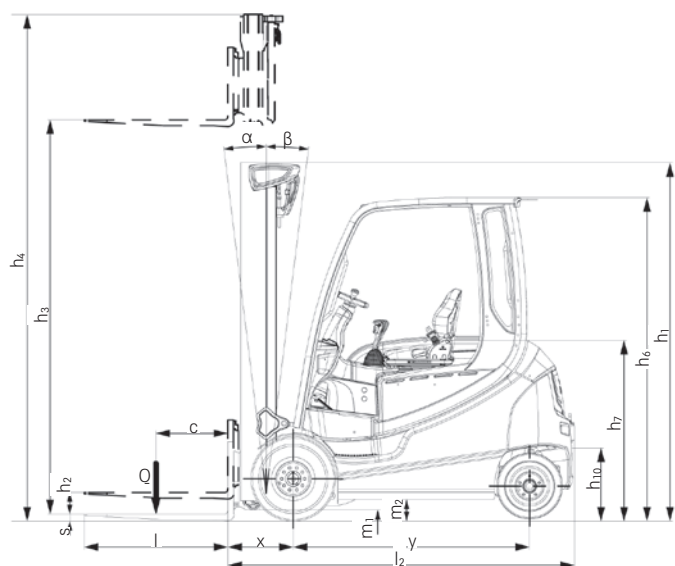

Oldalnézet

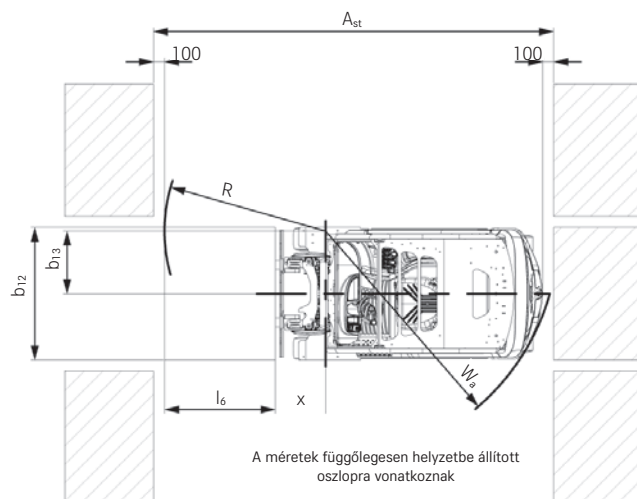


Felülnézet

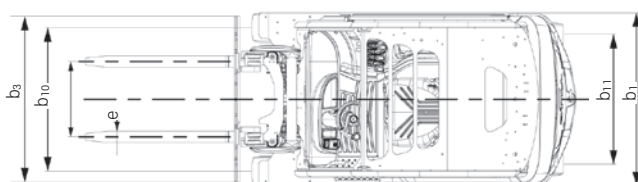


Felülnézet

Alapvető teherbírások


RX 60-25 Teleszkópos/HiLo oszlop

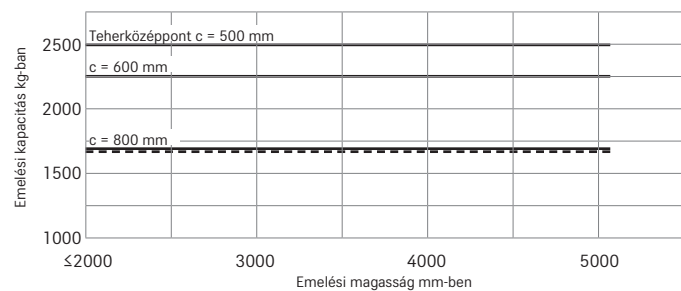


RX 60-25 Triplex oszlop

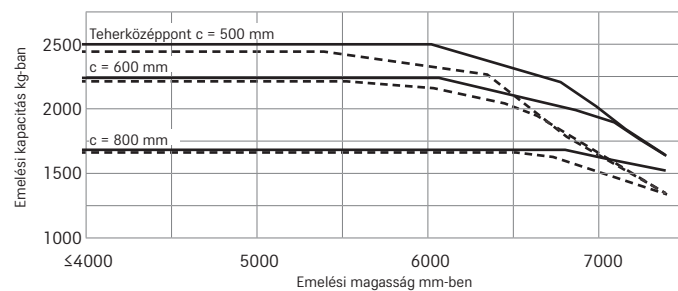

RX 60-25/600 Teleszkópos/HiLo oszlop

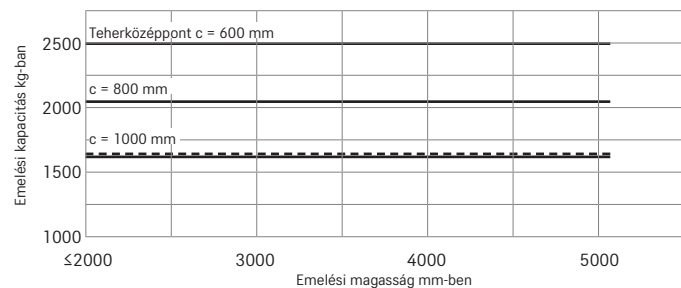


RX 60-25/600 Triplex oszlop

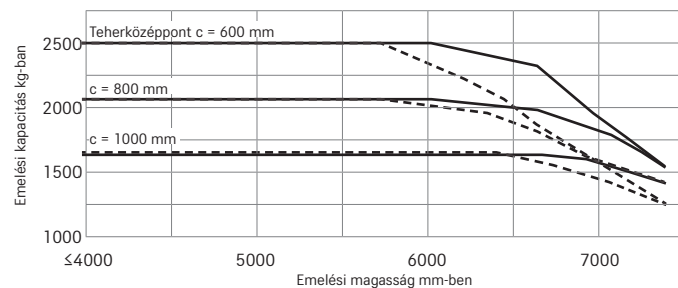


RX 60-25/35 Elektromos villástargonca

Alapvető teherbírások


RX 60-25L/600 Teleszkópos/HiLo oszlop

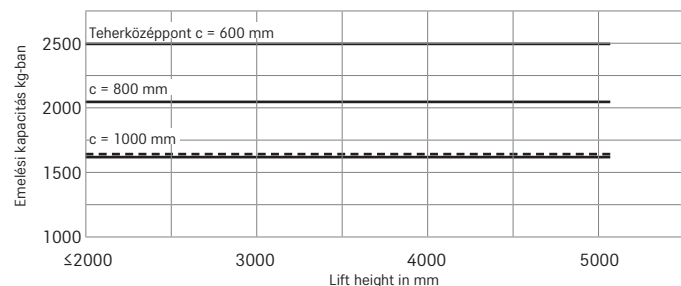


RX 60-25L/600 Triplex oszlop

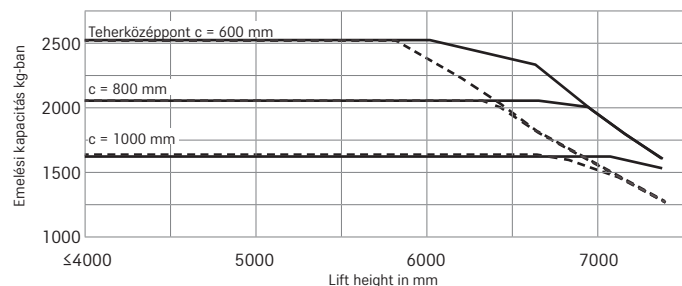


RX 60-30 Teleszkópos/HiLo oszlop

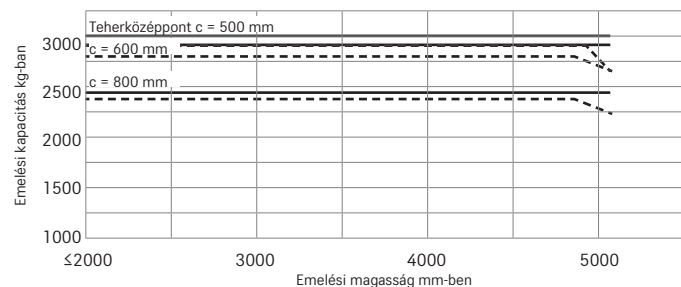


RX 60-30 Triplex oszlop

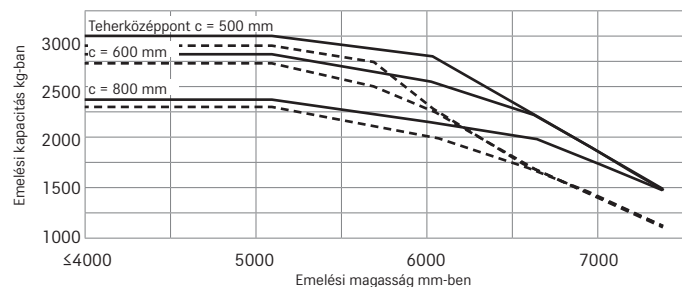


RX 60-30L Teleszkópos/HiLo oszlop

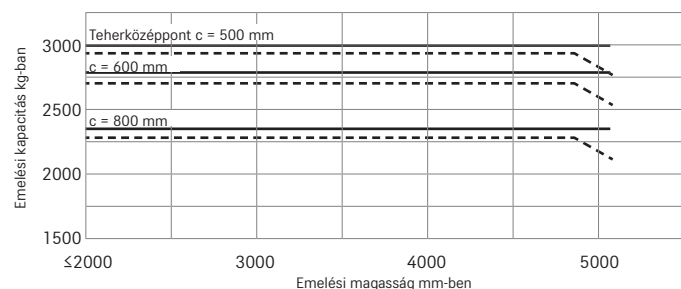


RX 60-30L Triplex oszlop

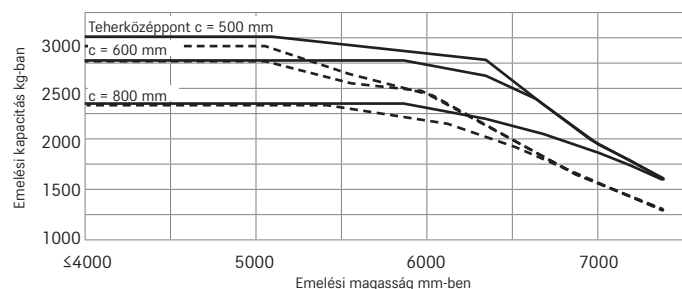


RX 60-30L/600 Teleszkópos/HiLo oszlop

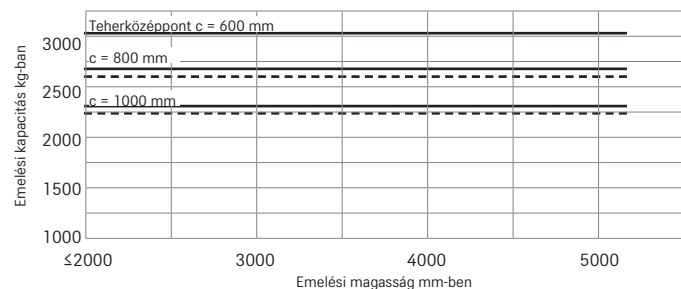


RX 60-30L/600 Triplex oszlop

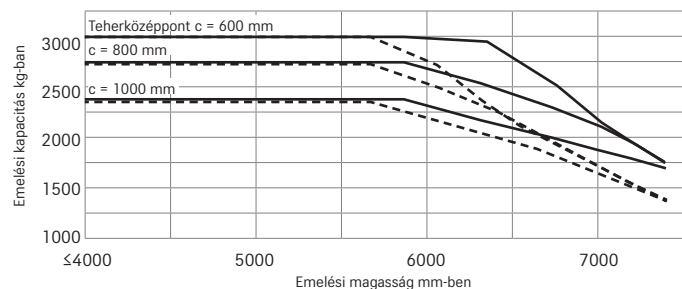

RX 60-35L Teleszkópos/HiLo oszlop

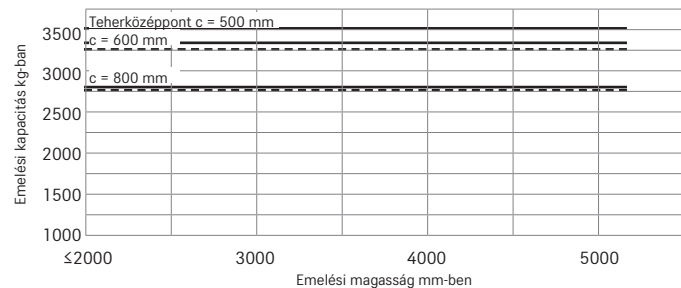

RX 60-35L Triplex oszlop

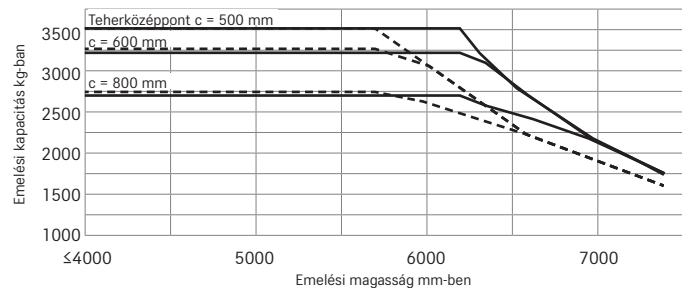

— oldalsó átrakó szerkezet nélkül

- - - felszerelt oldalsó átrakó szerkezettel

RX 60-25/35 Elektromos villástargonca

Emelőoszlop táblázatok




				Teleszkópos oszlop									HiLo oszlop								Triplex oszlop											
RX 60-25	RX 60-25	Névleges emelés	h ₃	mm	2770	2870	3020	3170	3270	3670	4170	4570	5070	2890	2990	3090	3290	3690	4090	4590	4290	4440	4590	4890	5190	5390	5540	6040	6640	7390		
		Magasság	h ₁	mm	2075	2125	2200	2275	2325	2525	2775	2975	3225	2075	2125	2175	2275	2475	2675	2925	2075	2125	2175	2275	2375	2475	2525	2725	2925	3175		
		Szabad emelés, 4-görgős villatartó	h ₂	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1443	1493	1543	1643	1843	2043	2293	1443	1493	1543	1643	1743	1843	1893	2093	2293	2543	
		Max. magasság, 4-görgős villatartó	h ₄	mm	3406	3506	3656	3806	3906	4306	4806	5206	5706	3548	3648	3748	3948	4348	4748	5248	4961	5111	5261	5561	5861	6061	6211	6711	7311	8061		
		Billentési szög	előre/hátra	α/β	°	7/7									7/7									7/7								
		Beállítható villa távolság		mm	216/368/445/521/673/760									216/368/445/521/673/760									216/368/445/521/673/760									
	RX 60-25/600	RX 60-25/600	Abroncsok	hátsó		180/70-8									180/70-8									180/70-8								
			Nyomtáv	hátsó		900									900									900								
			Abroncsok (normál teljesítmény)	mellső		225/75-10									225/75-10									225/75-10								
			Nyomtávok (normál teljesítmény)	mellső	b ₁	992									992									1096								
Maximális szélesség (normál teljesítmény)				mm	1200									1200									1303									
Abroncsok (Plus teljesítményű változat*)			mellső		250/60-12									250/60-12									250/60-12									
Nyomtáv (Plus teljesítményű változat*)			mellső	b ₁	952									952									1050									
Maximális szélesség (Plus teljesítményű változat*)				mm	1200									1200									1929									

RX 60-30/35	RX 60-30	Névleges emelés			h ₃	mm	2770	2870	3020	3170	3270	3670	4170	4570	5070	2890	2990	3090	3290	3690	4090	4590	4290	4440	4590	4890	5190	5390	5540	6040	6640	7390														
		Magasság			h ₁	mm	2075	2125	2200	2275	2325	2525	2775		2975	3225	2075	2125	2175	2275	2475	2675	2925	2075	2125	2175	2275	2375	2475	2525	2725	2925	3175													
		Szabad emelés, 4-görgős villatartó			h ₂	mm	160	160	160	160	160	160	160		160	160	1440	1490	1540	1640	1840	2040	2290	1440	1490	1540	1640	1740	1840	1890	2090	2290	2540													
		Max. magasság, 4-görgős villatartó			h ₄	mm	3409	3509	3659	3809	3909	4309	4809		5209	5709	3551	3651	3751	3951	4351	4751	5251	4964	5114	5264	5564	5864	6064	6214	6714	7314	8064													
		Billentési szög			előre/hátra	α/β	°	7/7										7/7										7/7																		
		Beállítható villa távolság				mm	216/368/445/521/673/760										216/368/445/521/673/760										216/368/445/521/673/760																			
	RX 60-30L	Abroncsok	hátsó			180/70-8										180/70-8										180/70-8										180/70-8										
		Nyomtáv	hátsó		mm	900										900										900										900										
		Abroncsok (normál teljesítmény)	mellső			250/60-12										250/60-12										250/60-12										250/60-12										
		Nyomtávok (normál teljesítmény)	mellső	b ₁	mm	952										1050										952										1050										
		Maximális szélesség (normál teljesítmény)			mm	1200										1296										1200										1296										
		Abroncsok (Plus teljesítményű változat*)	mellső			315/45-12										315/45-12										315/45-12										315/45-12										
		Nyomtáv (Plus teljesítményű változat*)	mellső		mm	1004										1100										1004										1100										
	RX 60-30L/600	RX 60-35L	Maximális szélesség (Plus teljesítményű változat*)	b ₁	mm	1303										1399										1303										1399										
			Abroncsok	hátsó			180/70-8										180/70-8										180/70-8										180/70-8									
			Abroncsok	mellső			315/45-12										315/45-12										315/45-12										315/45-12									
			Nyomtáv	mellső/hátsó		mm	1004/900										1100/900										1004/900										1100/900									
					b ₁	mm	1303										1399										1303										1399									

*Plus kivitel - megnövelt teljesítményű változat

Emelkedők

60 perc alatt megtehető maximális távolság. Példa: 2,500 kg-os teher és 15%-os emelkedő esetén, egy RX 60-25 (normál teljesítmény) 610 m távolságot tud megtenni legfeljebb 10-szer óránként.

Normál teljesítmény		Emelkedőn	Maximális távolság méterben						
Teherrel		20%	810	790	770	730	720	690	610
		15%	6100	6000	5800	5200	5180	5050	4350
		10%	7550	7390	7340	7140	7140	6790	6500
		5%	10400	10300	10200	10100	10100	9850	9600
Teher nélkül		25%	1250	1210	1170	1110	1100	1070	980
		20%	6850	6710	6610	6570	6550	6460	6280
		15%	9900	9600	9400	9360	9350	9290	9200
		10%	12580	12450	12350	12340	12330	12240	12100

Plus teljesítményű változat*		Emelkedőn						
		Maximális távolság méterben						
Téherrel		RX 60-25	RX 60-25/600	RX 60-25L/600	RX 60-30	RX 60-30L	RX 60-30L/600	RX 60-35L
	20%	2350	2150	2080	1860	1850	1420	1250
	15%	5600	5305	5130	4620	4630	4440	4200
	10%	9120	8910	8710	8130	8120	7910	7240
	5%	14270	14180	14020	13300	13200	12800	12000
Téher nélkül								
	25%	1500	1410	1380	1380	1380	1310	1210
	20%	7820	7470	7110	7090	7080	6770	6460
	15%	13690	12880	12630	12580	12440	11960	11610
	10%	17400	17100	16980	16780	16760	16690	16480

Száraz, érdes beton – súrlódási tényező 0,80
Akkumulátor: a specifikáció szerinti normál
Sebesség változtatható

*Plus kivitel - megnövelt teljesítményű változat

RX 60-25/35 Elektromos villástargonca

Részletes fényképek



Zárt fülke kültéri használatra, bármilyen időjárási viszonyra



Optimális rendelkezésre állás a gyors és biztonságos akkumulátorcserének köszönhetően



A karcsú emelőoszlop kitűnő kilátást nyújt a villákra, így garantálja a kiemelkedő biztonságot



A zavartalan kilátás előre és hátra biztonságos és pontos rakománykezelést tesz lehetővé



A tágas kezelőfülke révén a munkavégzés fáradtságmentes és biztonságos



Kitűnő rálátás a fogakra



Biztonságos fellépés a nagyméretű, csúszásgátlóval ellátott lépcsőknek köszönhetően



Biztonságos, intuitív működtetés a STILL Easy Control kijelzőnek és vezérlőmodulnak köszönhetően

RX 60-25/35 Elektromos villástargonca
A gyorsító erő



RX 60-25/35 Elektromos villástargonca

A gyorsító erő

Kivételes teljesítmény: legmagasabb szállítási teljesítmény a kategóriájában

Könnyű hozzáférés: a legnagyobb hatótávolság egy akkumulátortöltéssel

Ideális munkaállomás: tágas fülke STILL Easy Control fedélzeti számítógéppel



Most növelje tovább a hatékonyságot ezzel a kivételes teljesítményfokozóval. Az RX 60-25/35 azonnal lenyűgözi majd a gépkezelőket az erő, az ergonómia, az irányíthatóság és a hatékonyság ideális összhangjával. Nem csak simán jó teljesítményre képes – az egyik a legjobbak közül: az RX 60-25/35 optimális forgási sebességgel dicsekedhet a maximum 3,5 t súlykategóriákban. Ugyanakkor ezzel az intralogisztikai izomgéppel akár 21 km/h-s sebességet is elérhet. Sőt, az RX 60-25/35 a hatótávolság tekintetében is kitűnően teljesít: egyetlen feltöltéssel a legnagyobb megtehető utat kínálja Önnek ebben a kategóriában. Válassza hozzá a STILL lítium-ion technológiát és a targoncája az időigényes akkumulátorcseré nélkül működhet.

Lehetnek bármilyenek az Ön igényei, az RX 60-at bármely helyzetben intuitív módon, hajszálpontosan lesz képes irányítani. A gyorsindítás üzemmódnak köszönhetően ez a furgó targonca egy pillanat alatt munkára kész, amint Ön elfoglalja a helyét a tágas vezetőfülkében. A vezetési élményt egy másik hasznos kiegészítő, a STILL Easy Control fedélzeti számítógépét növeli. Ezzel az eszközzel Ön közvetlenül hozzáférhet a fontos teljesítménymutatókhoz, így folyamatos rálátása lesz a targoncára vonatkozó összes információra. Váltson Ön is elektromos villástargoncára, ami Önnek minden pillanatban, bármilyen körülmények között a legjobb teljesítményt nyújtja.

'Simply Efficient' tényezők: a targonca teljesítménymutatói mint a gazdasági hatékonyság mérőszámai



Simply easy

- Intuitív anyagmozgatás: szabványosított vezetéskönnyítő koncepció a teljes RX termékcsaládban
- Hatékonyságnövelés: könnyű belépés a kitűnő ergonómiai kialakítású vezetőfülkébe
- A STILL Easy Control fedélzeti számítógép: egyetlen gombnyomással elérhető teljesítmény információk
- Ultragyors: könnyű, időtakarékos oldalsó akkumulátorcseré



Simply powerful

- Intralogisztikai izomgép: a kategóriájában a legnagyobb forgási sebesség
- Teljesítményfokozás: sprint üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Optimális energiahatékonyság: kivételesen nagy hatótávolság egyetlen akkumulátor feltöltéssel
- Emeljen és gyorsuljon minden eddigénél dinamikusabban: extraerős kiviteli változat nagy teljesítményű hajtással és emelőmotorokkal
- Intelligens támogatás: vonóerőszabályozás és egyéb vezetéstámogató funkciók
- Folyamatos készenlét: opcionális STILL lítium-ion technológia a maximális rendelkezésre állás érdekében



Simply safe

- Biztonságos és pontos rakodás: nagy pontosságú hidraulika és gyors hajtásdinamika
- Biztonságos belépés: nagy fogantyú, csúszásgátló gumiszőnyeg és széles lépcső
- Optimális panoráma kilátás: karcsú oszlop és extra méretű ablakok
- Rendszerbiztonság: a műszakok közötti biztonsági ellenőrzést támogató alkalmazás (opció)
- A biztonság mindenek felett: opcionális kiegészítő berendezések széles választéka – egyedi irányjelzőtől a Safety Light 4Plus biztonsági világításig, illetve automatikus kanyarsebesség vezérlés (Curve Speed Control)



Simply flexible

- Rugalmas vezérlési opciók: többkaros, mini karos, ujjbegyes és Joystick 4Plus
- Változtatható teljesítménydinamikák: egy gombnyomással az egyedi igényekhez állítható vezetési és emelési sebesség
- Az Önök paramétereikhez igazított üzemi teljesítmény: kiegészítők széles választéka bármilyen alkalmazáshoz



Simply connected

- Hálózati illeszkedés: opcionális integrálás flottakezelő szoftverbe, mint pl. STILL neXXt fleet
- Ellenőrzött használat: opcionális hozzáférés védelem az illetéktelen használat ellen

RX 60-25/35 Elektromos villástargonca

Felszereltségi változatok



		RX 60-25/-30	RX 60-30L/-35L	RX 60-25/-25L/-30L LSP 600 mm
Kerelőfülke	Csekély üzemeltetési költségek az alacsony energiafogyasztásnak és a hosszú karbantartási intervallumoknak köszönhetően	●	●	●
	Időjárás ellen védett vászon vagy zárt fülke	○	○	○
	Tetőrács védelem polikarbonát borítással	○	○	○
	Konténer rakodására alkalmas vezetőfülke (magasság: kb. 2135 mm)	○	○	○
	Színezett első szélvédő, hátsó és tetőablakok zöldre színezett vagy polikarbonát réteggel ellátott biztonsági üvegből, ablaktörlő és -mosórendszer	○	○	○
	Fröccsenő víz ellen védett kezelőegység színes kijelzővel, irányítógombokkal és menürendszerű navigációval	●	●	●
	MSG 65 Grammer ülés műbőr huzattal	●	●	●
	Ülés szövehuzattal, légrugó, műbőr huzat, deréktámasz, állítható magasságú háttámla bővítés, ülésfűtés	○	○	○
	Jobb oldalra fordítható forgóülés	○	○	○
	Kapaszkodó a védőtető első és hátsó részén	●	●	●
	Rugós csillapítású vezetőülés a rezgések minimálisra csökkentése érdekében	○	○	○
	Rádió/MP3 lejátszó USB csatlakozással és Bluetooth-szal	○	○	○
	2000 W elektromos fűtés fagymentesítő funkcióval	○	○	○
	Légkondicionálás	○	○	○
	Kétpedálos vezérlés	○	○	○
	Nyitható tetőablak a gyors fülke szellőztetéshez	○	○	○
	Állítható mobiltelefon konzol a tetővédő rácson	○	○	○
	Megemelt vezetőfülke (208 mm) a magas rakományok biztonságos szállítására	○	○	○
	A szabad kilátást biztosító emelőoszlop teleszkópos, HiLo és triplex változatban kapható	○	○	○
Emelőoszlop	Teher háttámla	○	○	○
	Az emelőoszlop függőlegesen állítása egy gombnyomással	○	○	○
	Hidraulikus akkumulátor az emelőhengerben a hidraulikus rendszerben fellépő nyomáscsökcs csillapítására	○	○	○
	A billentőhengert gumiharmonikák védik a portól és a nedvességtől	○	○	○
	Emelővilla kopásvédelme	○	○	○
	Különféle villakocsi-szélességek, integrált oldalmozgatók és villabeállító eszközök	○	○	○
Abroncsok	A billentési szögét mutató kijelző és csillapított leeresztés a billentés véghelyezeteiben	○	○	○
	Egyes gumibroncsok, szuperelasztikus, SIT rendszer	●	●	●
	Egyes gumibroncsok, természetes színek, szuperelasztikus, SIT rendszer	○	○	○
Hidraulika	Iker abroncsok, szuperelasztikus, SIT rendszer, fekete és természetes színek	○	○	○
	Proporcionális szelep technológia a különösen finom irányításhoz	○	○	○
	Hűtőházi változat speciális hidegtűrő olajjal	○	○	○
	Többkaros működtetés	●	●	●
	Kartámasz mini karokkal, ujjbegyes irányítással vagy Joystick 4Plus-szal	○	○	○
Hajtások	Rázó funkció a konténerek könnyű billentéséhez	○	○	○
	Három rögzített és két szabadon konfigurálható hajtási program, Blue-Q energiatakarékos üzemmód	●	●	●
	A kijelző mutatja az energiafogyasztást és a fennmaradó vezetési időt az aktuális töltöttség alapján	●	●	●
	Karbantartásmentes meghajtás vezetéshez, kormányzáshoz és emeléshez; zárt komponensek por és nedvesség elleni védelemmel	●	●	●
	Li ion akkumulátor 1:1 cserélhető	○	○	○
	Sprint üzemmód a legnagyobb szállítási teljesítményhez egy gombnyomásra	●	●	●
	Megnövelt teljesítményű változat (Plus)	○	○	○
	Beépített töltő	○	○	○
Fék	Gyors akkumulátortöltési hozzáférés	○	○	○
	Kopásmentes, olajfürdőben futó tárcsafékek	●	●	●
	Energia visszanyerés fékezésakor	●	●	●
Biztonság	Automatikus, elektro-hidraulikus kézifék	●	●	●
	Rácsos védőtető	○	○	○
	EasyBelt fékezőrendszer a gyors és biztonságos rögzítés és kioldás érdekében	○	○	○
	Sauermann Duo HRS-E/ERS típusú fékezőrendszer vagy IWS fékezőrendszer baloldalon elhelyezett szíjas nyitással	○	○	○
	Fényszórók és LED világítási teljesítmény	○	○	○
	LED fényszórók	○	○	○
	Vezető által állítható sebességkorlátozás	○	○	○
	STILL Safety Light 4Plus figyelmeztető készülék	○	○	○
	Curve Speed Control	●	●	●
	Tehermérés	○	○	○
	Panorámatükör	○	○	○
	Irányváltás bal- és jobb kézzel a minikonzol segítségével	○	○	○
	Flottakezelő: hozzáférés engedélyezés, ütközéserzékelés, jelentések	○	○	○
	Túlterhelés-érzékelés	○	○	○
	Bel- és kültéri sebességérzékelő tetőszenzor	○	○	○
	Emelési magasság érzékelő az emelési magasság pontos méréséhez opcionális segédfunkciókkal	○	○	○
	Stabilitásnövelő Dynamic Load Control	○	○	○
	Munkakezdés előtti irányított biztonsági ellenőrzés a kijelzőn keresztül	○	○	○
	Intelligens biztonsági öv ellenőrzés logikai ellenőrzéssel	●	●	●
	Rockinger vonószervezet	○	○	○
	Közüti használatra jóváhagyva	○	○	○
	Körkörös nézet: 360°-os kameranézet	○	○	○
	Robbanásbiztos változat	○	○	○
	Safety Zone Light: figyelmeztető biztonsági fényjelzés a targonca jobb és bal oldalán	○	○	○

● Standard ○ Opció



STILL Kft.

2800 Tatabánya

Rákóczi Ferenc utca 3.

Telefon: +36 34 573 211

info@still.hu

További információt talál az alábbi címen

www.still.hu

A STILL a következő területeken rendelkezik tanúsítványokkal:
minőség menedzsment, munkahelyi biztonság, környezetvédelem és energiagazdálkodás.



first in intralogistics