

### Specifikáció

| Model                               | Z-45/25 RT 4WD  | Z-45/25J RT 4WD |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Méretetek</b>                    | <b>Metrikus</b> | <b>Metrikus</b> |
| Maximális munkamagasság*            | 15.97 m         | 16.05 m         |
| Maximális platformmagasság          | 13.97 m         | 14.05 m         |
| Maximális vízszintes kinyúlás       | 7.49 m          | 7.52 m          |
| Felemelt gém teleszkópkar távolsága | 7.14 m          | 7.14 m          |
| ▲ Platform hossz                    | 0.76 m          | 0.76 m          |
| ▲ Platform szélesség                | 1.83 m          | 1.83 m          |
| ▲ Magasság – szállítási             | 2.13 m          | 2.13 m          |
| ▲ Hossz – szállítási                | 5.38 m          | 6.65 m          |
| ▲ Szélesség                         | 2.29 m          | 2.29 m          |
| ▲ Tengelytávolság                   | 2.03 m          | 2.03 m          |
| ▲ Alvázmagasság – Központ           | 0.37 m          | 0.37 m          |

### Termelékenység

|                                        |                     |                     |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Teherbírási                            | 227 kg              | 227 kg              |
| Platform elfordulás                    | 180°                | 160°                |
| Függőleges gém elfordulás              | —                   | 135°                |
| Zsámoly elfordulása                    | 355° nem folyamatos | 355° nem folyamatos |
| Zsámoly-kilengés                       | zero                | zero                |
| Haladási sebesség – tárolási           | 7.24 km/h           | 7.24 km/h           |
| Haladási sebesség – kiemelve**         | 1.00 km/h           | 1.00 km/h           |
| Kapaszkodóképesség – 4WD – tárolási*** | 45%                 | 45%                 |
| Fordulási sugár – belül                | 1.68 m              | 1.68 m              |
| Fordulási sugár – kívül                | 4.50 m              | 4.50 m              |
| Vezérlő                                | 12 V DC arányos     | 12 V DC arányos     |
| Gumiabroncsok                          | 355/55 D20          | 355/55 D20          |

### Energia

|                            |                                                                                                                      |         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Motor                      | Deutz diesel D2011L03i 3 hengeres, diesel 35.8 kW (48 LE)<br>Perkins diesel 404-D22 4 hengeres, diesel 38 kW (51 LE) |         |
| Segédmotorunit             | 12 V DC                                                                                                              | 12 V DC |
| Hidraulikus tank kapacitás | 83 L                                                                                                                 | 83 L    |
| Tank kapacitás             | 64.4 L                                                                                                               | 64.4 L  |

### Hang és rezgésszint


|                                         |                        |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Hangnyomásszint (földi munkaállomás)    | 87 dBA                 | 87 dBA                 |
| Hangnyomásszint (platform munkaállomás) | 82 dBA                 | 82 dBA                 |
| Vibráció                                | <2.5 m <sup>2</sup> /s | <2.5 m <sup>2</sup> /s |

### Súly\*\*\*\*


|                              |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| CE 4WD (Levegős gumi)        | 6,078 kg | 6,123 kg |
| CE 4WD (habbal töltött gumi) | 6,415 kg | 6,460 kg |

### Szabványoknak való megfelelés


EU Directives: 2006/42/EC – Machinery Directive  
Harmonized Standards: EN280:2001+A2:2009; 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)

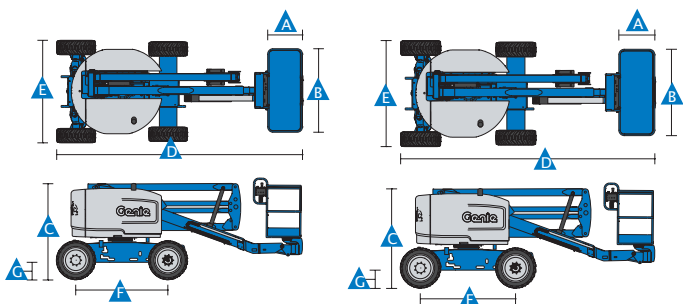

### Mozgástartomány Z-45/25 RT

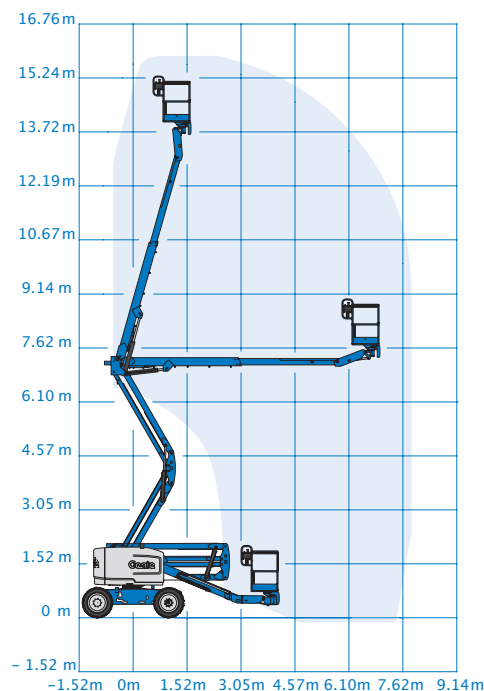

### Mozgástartomány Z-45/25J RT

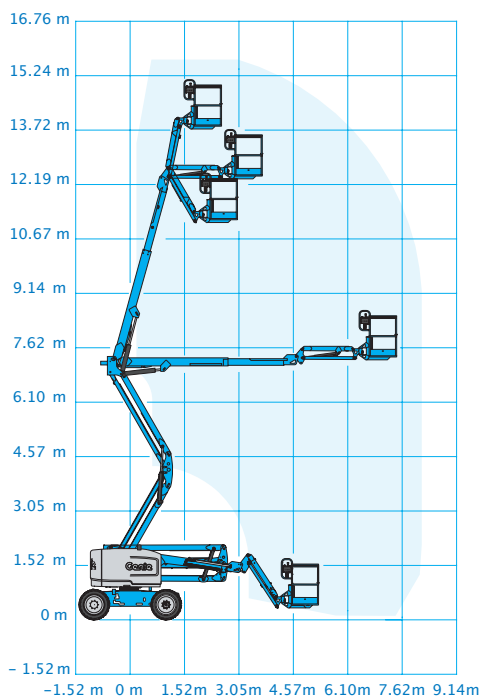

\* A munkamagasság megfelelője: platformmagasság plusz 2 m.  
\*\* Emelő üzemmódban (emelt platform), a gépet szilárd és vízszintes felületre tervezték.  
\*\*\* Kapaszkodóképesség a lejtőkön való vezetésre vonatkozik. Lásd a használati utasítást a részletekért.  
\*\*\*\* A súly a beállításoktól és (vagy) az ország szabványaitól függ.