

### Specifikáció

| Model   | GS-3390 RT      | GS-4390 RT      | GS-5390 RT      |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Méretek</b>                                | <b>Metrikus</b> | <b>Metrikus</b> | <b>Metrikus</b> |
| Maximális munkamagasság*                      | 12.06 m         | 15.11 m         | 18.15 m         |
| ▲ Maximum platform magasság                   | 10.06 m         | 13.11 m         | 16.15 m         |
| ▲ Platform magasság – tárolási**              | 1.55 m          | 1.80 m          | 2.02 m          |
| ▲ Platform hossz:                             | 3.98 m          | 3.98 m          | 3.98 m          |
| ▲ kívül, kiterjesztett – egyoldalas           | 5.34 m          | 5.34 m          | 5.34 m          |
| ▲ kívül, kiterjesztett – kétoldalas           | 6.57 m          | 6.57 m          | 6.57 m          |
| ▲ Kicsúsztható platform kiterjesztése – front | 1.52 m          | 1.52 m          | 1.52 m          |
| ▲ Kicsúsztható platform hosszabbító – hátsó   | 1.22 m          | 1.22 m          | 1.22 m          |
| ▲ Platform szélesség – külső                  | 1.83 m          | 1.83 m          | 1.83 m          |
| ▲ Magasság: behúzott                          | 2.71 m          | 2.93 m          | 3.15 m          |
| ▲ behúzott – dedöntött korláttal              | 2.03 m          | 2.25 m          | 2.47 m          |
| ▲ Hossz – tárolni: egy oldalas                | 3.94 m          | 3.94 m          | ---- †          |
| ▲ két oldalas                                 | 3.98 m          | 3.98 m          | ---- †          |
| ▲ letalpalókkal                               | 4.88 m          | 4.88 m          | 4.88 m          |
| Hossz – kiterjesztett: egy oldalas            | 5.40 m          | 5.40 m          | 5.40 m          |
| ▲ két oldalas                                 | 6.57 m          | 6.57 m          | 6.57 m          |
| ▲ Szélesség: standard gumiabroncsokkal        | 2.29 m          | 2.29 m          | 2.29 m          |
| ▲ Nagyméretű abroncsok                        | 2.57 m          | 2.57 m          | 2.57 m          |
| ▲ Tengelytáv                                  | 2.84 m          | 2.84 m          | 2.84 m          |
| ▲ Alváz magasság – központ                    | .36 m           | .36 m           | .36 m           |

### Termelékenység

|   |                 |                 |            |
|---|-----------------|-----------------|------------|
| Maximum személyszám***                        | 7               | 7               | 6          |
| Teherbírás                                    | 1,134 kg        | 680 kg          | 680 kg     |
| Emelési kapacitás – kiterjesztve              | 227 kg          | 227 kg          | 227 kg     |
| Vezetési magasság                             | teljes magasság | teljes magasság | 9.14 m     |
| Haladási sebesség – összecsukva               | 8.0 km/h        | 8.0 km/h        | 8.0 km/h   |
| Haladási sebesség – kiemelve                  | 1.1 km/h        | 1.1 km/h        | 1.1 km/h   |
| Kapaszkodóképesség – tárolási ****            | 50%             | 50%             | 40%        |
| Maximum kitámasztó színtező: előre-hátra      | 7°              | 7°              | 7°         |
| ▲ egyik oldalról a másikra                    | 12°             | 12°             | 12°        |
| Fordulási sugár – belül                       | 2.16 m          | 2.16 m          | 2.16 m     |
| Fordulási sugár – kívül                       | 5.33 m          | 5.33 m          | 5.33 m     |
| Vezérlő                                       | arányos         | arányos         | arányos    |
| Meghajtás                                     | négy kerék      | négy kerék      | négy kerék |
| Emelési / süllyesztési sebesség               | 45/29 sec       | 45/39 sec       | 55/49 sec  |
| Gumiabroncsok – habbal töltött, nehéz terepre | 30 x 84 cm      | 30 x 84 cm      | 30 x 84 cm |

### Meghajtás


|                                 |   |         |         |
|---------------------------------|---|---------|---------|
| Áramforrás                      | Ford DSG-423 4-hengeres, gáz / LPG 75LE (56kW)<br>Deutz D2011L03i 3 hengeres dízel 49LE (36 kW), léghűtéses |         |         |
| Segédhajtómű                    | 12V DC  | 12V DC  | 12V DC  |
| Üzemanyagtartály kapacitása     | 113.6 L   | 113.6 L | 113.6 L |
| Hidraulikus rendszer kapacitása | 113.6 L   | 113.6 L | 113.6 L |

### Súly\*\*\*\*\*

|                 |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|
| Súly            | 5,482 kg | 5,862 kg | ---- †   |
| ▲ Letalpalókkal | 6,241 kg | 6,641 kg | 7,574 kg |

### Szabványoknak való megfelelés

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE megfelelés, AS 1418,10

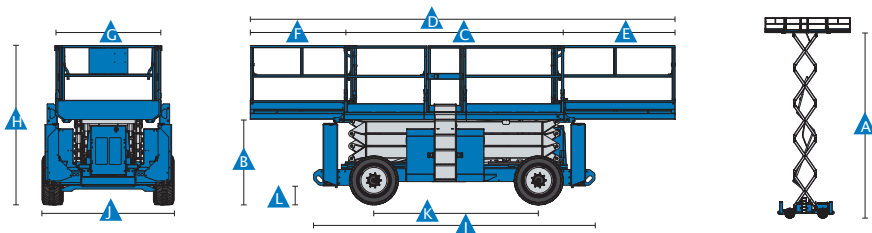

- \* A munkamagasság megfelelője: platformmagasság, plusz 2m.
- \*\* 5.8 cm-t levonni a nagy flotációs, levegővel töltött és nyomot nem hagyó gumikhoz.
- \*\*\* GS-5390 EU/AUS piacon limitálva 4 személyre.
- \*\*\*\* A kapaszkodóképesség, a lejtőn való vezetésre vonatkozik. Részleteket lásd: használati utasítás, lejtő értékelés.
- \*\*\*\*\* A súly, beállítás és (vagy) az ország szabványainak függvényében változhat.
- † GS-5390 alapszerelésben kitámasztókarokkal felszerelt A gép hossza kitámasztókarokkal képviseli a teljes hosszt.