

TARGONCA KATALÓGUS



BÉRBEADÁS, ÉRTÉKESÍTÉS, SZERVIZ, SZÁLLÍTÁS

mateco
YOUR BETTER WAY UP

TELEPHELYEK

Szolgáltatások: Bérbeadás, Értékesítés, Tanácsadás, Szerviz, Szállítás

E-mail: office@mateco-hungary.hu / ugyfelszolgalat@mateco-hungary.hu



Országos központ

Szigetszentmiklós

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 9/D

Regionális központok

Debrecen / Kelet-Magyarországi Régióközpont

Cím: 4002 Debrecen, Nagy Mihály u. 12.

Győr / Nyugat-Magyarországi Régióközpont

Cím: 9027 Győr, Csonka János u. 10.

Céginformációk

Mateco-Hungary Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 8/b.

Levelezési cím / Iroda: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 9/D

Cégjegyzékszám: 03-09-108514

Adószám: 11843504-2-03

Telefon: +36 24 222 222

E-mail: office@mateco-hungary.hu

Kedves Partnerünk!

A Mateco-Hungary Kft. arra vállalkozott, hogy összeállítsa és partnerei számára is elérhetővé tegye targonca katalógusát, amelyben a legmagasabb presztízsű gyártók elektromos, dízel, terep és gyalogkiséretű targoncáit mutatja be. Gazdag adattartalommal és képanyaggal segítjük meglévő és leendő partnereinket a könnyebb eligazodásban.

Miért született meg ez a katalógus? Mit látunk a targoncákban, amiért saját üzletágot kapott és egy saját brosúrárt? Rengeteg oka van, melyeket máris megosztunk Önökkel!

*A Mateco-Hungary Kft. több mint 25 éve foglalkozik a targoncákkal mint **termelőeszközökkel**.*

Az eltelt idő alatt **számtalanszor beigazolódott**, hogy a targoncák képesek a piac széleskörű igényeit lefedni. Ezek azok a kisméretű ipari járművek, amelyekkel szinte minden iparágban találkozni lehet, **mert a termelés igazi 'joker' gépeiként** teheremelésre és árumozgatásra egyszerre alkalmasak. Ezért vannak ott a raktározástól az építkezéseken át a rendezvényekig mindenhol. Megkerülhetetlen a velük való munka!

Megszokottól a speciálisig

Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy kövessük az igények változását: tisztában vagyunk azzal, hogy míg a standard targoncák széles körben elérhetőek, a **speciális változatokhoz** kevés helyen lehet hozzájutni. Már dolgozunk azon, hogy a speciális típusok is egyszerűen és gyorsan elérhetőek legyenek.

Amellett, hogy kínálatunkat diverzifikáljuk, a mateco 16 országot lefedő jelenléte lehetővé teszi, hogy a speciális gépeket "testvérországainkból" rugalmasan és gyorsan hozzuk el partnereinknek.

Rövid bérletre is

A mateco ráértett arra is, hogy a piac szereplőinek gyakran csupán rövid időre van szüksége targoncák használatára. Érzékenyen reagálva a **rövid terminus iránti igényre**, akár már egyetlen napra is bérbe vehetők targoncáink, de az sem probléma, ha egy vagy több évre kötünk szerződést/megállapodást.

Ultragyors reakcióidő

Kiválóan reagálunk a piac időhúzást nem tűrő elvárásaira. **Reakcióidőnknek** és felkészültségünknek köszönhetően képesek vagyunk akár fél óra alatt eljutni az ajánlatadástól a kiszállításhoz.

Saját szállító flotta

További kényelmet biztosítunk ügyfeleink számára azzal, hogy **saját szállítójármű flottával** rendelkezünk, ezért még magasabb szintű rugalmassággal dolgozunk partnereink keze alá.

Országos lefedettség

Országos lefedettséggel biztosítunk mindent, ami a targoncabérléssel kapcsolatos: tanácsadást, szervizelést és szállítást. **A nyugati országrészt** győri régióközpontunkból szolgáljuk ki; a **keleti területeket** a debreceni régióközpontból fedjük le. **Közép-Magyarország** igényeit szigetszentmiklósi országos központunkból látjuk el.

Nyerő páros

Mit jelent a saját szállító flotta és országos lefedettség kombináció ügyfelünknek?

A mindig nyerő párost: költség- és időhatékonyságot.

GÉPKATEGÓRIÁK

A Mateco-Hungary Kft. elkötelezett a legkorszerűbb és leghatékonyabb emelő- és rakodóberendezések biztosítása iránt. Célunk, hogy átfogó képet adjunk az általunk kínált gépek sokféleségéről és azok alkalmazási területeiről, segítve Önt a legmegfelelőbb eszköz kiválasztásában a különböző ipari és építőipari feladatokhoz.



Ollós munkaállványok

Kifejezetten alkalmasak kültéren és beltéren síkfelületű, stabil munkaterületeken való feladatvégzésre. Ezek a gépek függőleges irányban emelkednek és nagy emelési kapacitással rendelkeznek, így több munkást és eszközt is képesek biztonságosan a kívánt magasságba juttatni például karbantartási, festési vagy szerelési feladatokhoz.



Teleszkópos szerelőkosarak

Nagy hatótávolságukkal rugalmas megoldást nyújtanak, amikor változó magasságokban és nehezen megközelíthető helyeken kell dolgozni. A teleszkópos mechanizmus lehetővé teszi, hogy a kosár gyorsan és pontosan elérje a kívánt munkamagasságot építkezéseken, ipari karbantartási munkák során vagy közművek telepítésekor.



Csuklós teleszkópos szerelőkosarak

Kiválóan kombinálják a teleszkópos emelési képességet a csuklós mechanizmus előnyeivel, ezért ideálisak olyan helyeken, ahol szűk térben vagy nehéz terepviszonyok között kell manőverezni, mint például városi építkezések, karbantartási feladatok magasban, vagy ipari létesítményekben végzett munkák során.



Oszlopos munkaállványok

Stabil függőleges emelési megoldást kínálnak szűk helyeken, például raktárakban, gyárakban vagy színházakban, ahol precíz és biztonságos emelésre van szükség.

Forgószármolyos teleszkópos rakodó-emelő gépek

Kiválóak anyagmozgatásra és emelésre, különösen építkezéseken, raktárakban vagy mezőgazdasági területeken. Ezek a gépek 360 fokos forgást tesznek lehetővé, így a kezelő könnyedén hozzáférhet a munkaterület bármely pontjához anélkül, hogy a gépet újra kellene pozicionálni.



Merev törzsű teleszkópos rakodók

Erős és sokoldalú gépek. Ezeket a gépeket széles körben használják építkezéseken, logisztikai központokban és ipari területeken, ahol nagy mennyiségű és nehéz anyag mozgatására, emelésére és pontos elhelyezésére van szükség.



Utánfutós szerelőkosarak

Könnyen szállítható, gyorsan telepíthető megoldást kínálnak gyakran változó helyszíneken végzett munkákhoz, például közúti lámpák, villanyvezetékek javítására, vagy akár építkezéseken, ahol gyorsan kell hozzáférni különböző munkaterületekhez.



Kézi mozgatású személy- és teheremelőők

Egyszerű és költséghatékony megoldást jelentenek kisebb teheremelési feladatokhoz üzletekben vagy műhelyekben, ahol időszakosan van szükség emelésre vagy anyagmozgatásra. A kézi vezérlésű teheremelőket sokoldalúra tervezték, számos kompatibilis anyagmozgató tartozékkal, hogy mind iparági, mind civil alkalmazási területeken képesek legyenek helytállni, és a termelékenységet hatékonyan támogatni.




Speciális munkaállványok

Gyakran egyedi kialakítással speciális feladatok elvégzésére szolgálnak. Használatuk elterjedt a repülőgépgyártás, hajóépítés vagy egyedi építési projektek során, ahol a hagyományos munkaállványok nem nyújtanak megfelelő megoldást.



IPARÁGAK

Minden vállalkozás és iparág egyedi kihívásokkal néz szembe, ezért minden problémát testre szabott megoldásokkal kell kezelni. Több mint 2500 különböző felszereltségű munkagépünkkel bármely munkaterülethez tudunk megfelelő megoldást kínálni.

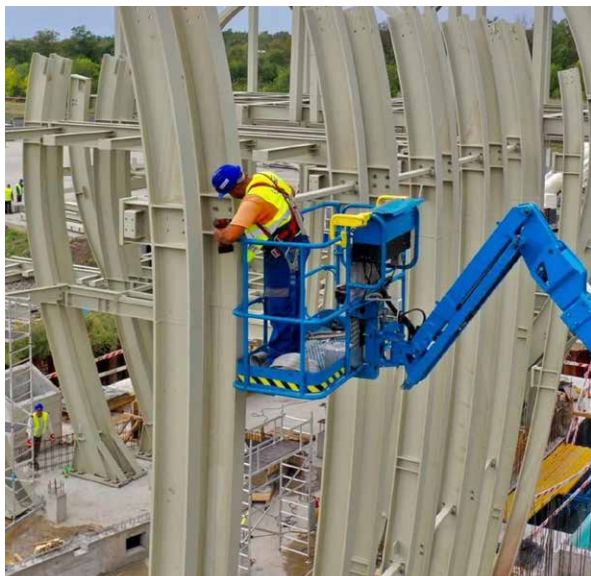

Építőipar

Csarnokok és acélszerkezetek építése, magasépítés, alagút-karbantartás, valamint ipari létesítmények kivitelezése.

Logisztika

Raktározás, leltározás és elosztás, beleértve az automatizált raktárak és disztribúciós központok logisztikáját is.

Média és rendezvényszervezés

Filmforgatások, reklámhordozók elhelyezése, fesztiválok és nagyobb rendezvények, színpadok és díszletek építése, valamint koncertek technikai támogatása.

Létesítménykezelés

Lakóépületek és ipari létesítmények karbantartása, felülettisztítása, homlokzat felújítás.

Telekommunikáció

Hálózatépítés és karbantartás, mobilhálózati bázisállomások telepítése.

Biztonságtechnika

Biztonsági, tűzvédelmi, zaj- és porvédelmi rendszerek telepítése, karbantartása.



Közigazgatás

Mély- és útépítési projektek támogatása, közművek és infrastruktúra karbantartása, villamos hálózatok telepítése és karbantartása, valamint városfejlesztési projektek.

Erdő- és kertművelés

Magas fák gondozása, parkok és kertek fenntartása.



Lakossági felhasználás

A különféle ingatlan típusokkal kapcsolatban felmerülő feladatok: ereszcsonna tisztítás, különböző felújítási munkálatok, napelemek telepítése és karbantartása, gipszkartonozás és kisebb építkezési munkák.

Energetika

Energiaellátó rendszerek beleértve a megújuló energiaforrásokat, mint a nap-, víz- és szélenergiaforrások telepítése és karbantartása.



ELEKTROMOS TARGONCÁK




Az elektromos targoncák környezetbarát és hatékony megoldást nyújtanak az anyagmozgatási feladatokhoz. Ezek a targoncák ideálisak beltéri használatra zéró károsanyag-kibocsátásuk és csendes működésük miatt, ezzel hozzájárulnak a tisztább és egészségesebb munkakörnyezethez.

Alacsony energiafogyasztással működnek és kevesebb karbantartást igényelnek, mint a belső égésű motorral rendelkező társaik.

Kis méretük lehetővé teszi a szűk helyeken való használatot is.

Számos különböző teherbírású és emelési magasságú modell áll rendelkezésre, amelyek különféle anyagmozgatási feladatokhoz illeszkednek.

TCM FB25-8

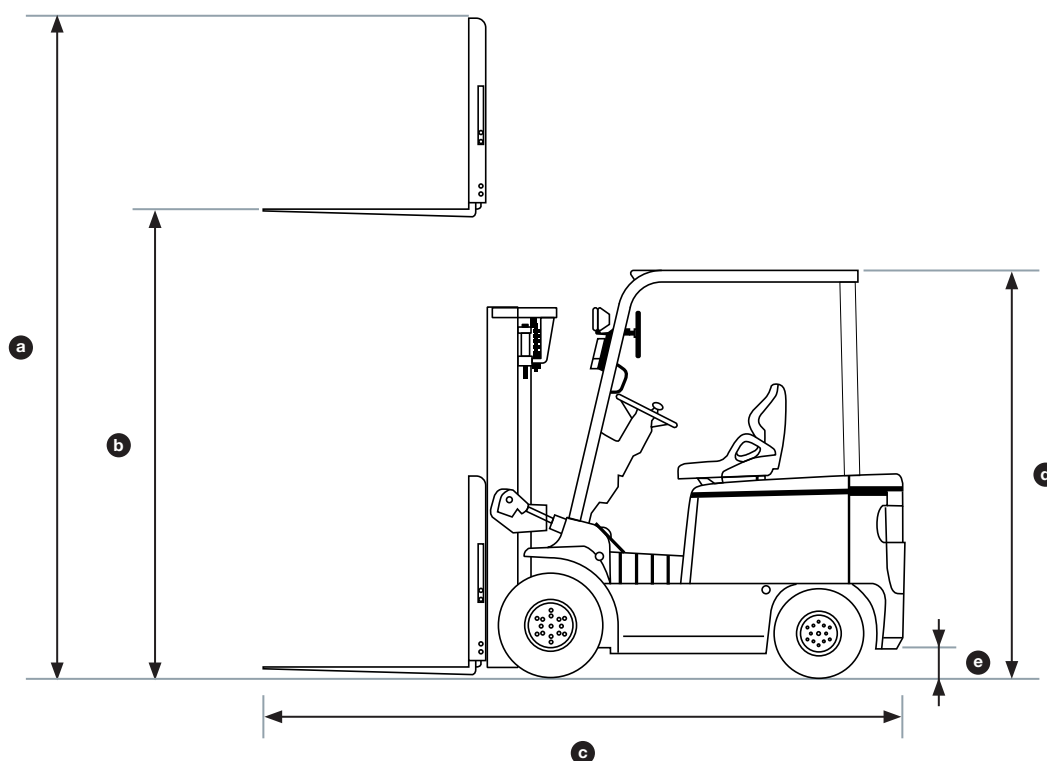

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	2 500 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	2 500 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	4,03 m
b Emelési magasság	3,00 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Triplex
Villa méret	1 050 x 120 x 40 mm
Villapozícionáló típusa: nincs / villamozgató / villapozícionáló	Villamozgató
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	14 km/h / 16 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,27 m/s - 0,50 m/s
Töltő méret	Ø 500 x 900 mm
Töltő súly	150 kg
Gépsúly	3 030 kg


Extrák

Maximális terheléssel elérhető emelési magasság	3,30 m
---	--------

c Szállítási hossz	2 285 + 1 050 mm
d Szállítási magasság	2 130 mm
e Hasmagasság	100 mm
Szállítási szélesség	1 150 mm
Tengelytáv	1,40 m
Külső fordulási sugár	2,1 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	16,7% / 14,3%
Szabademelés magasság	1,14 m
Szabademelés: igen / nem	Igen
Üzem mód: dízel / elektromos	Elektromos
Üzemanyag tartály	-
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fehér

Villahorog (2,5 tonna) igen / nem	Igen
-----------------------------------	------

Doosan B50X-5

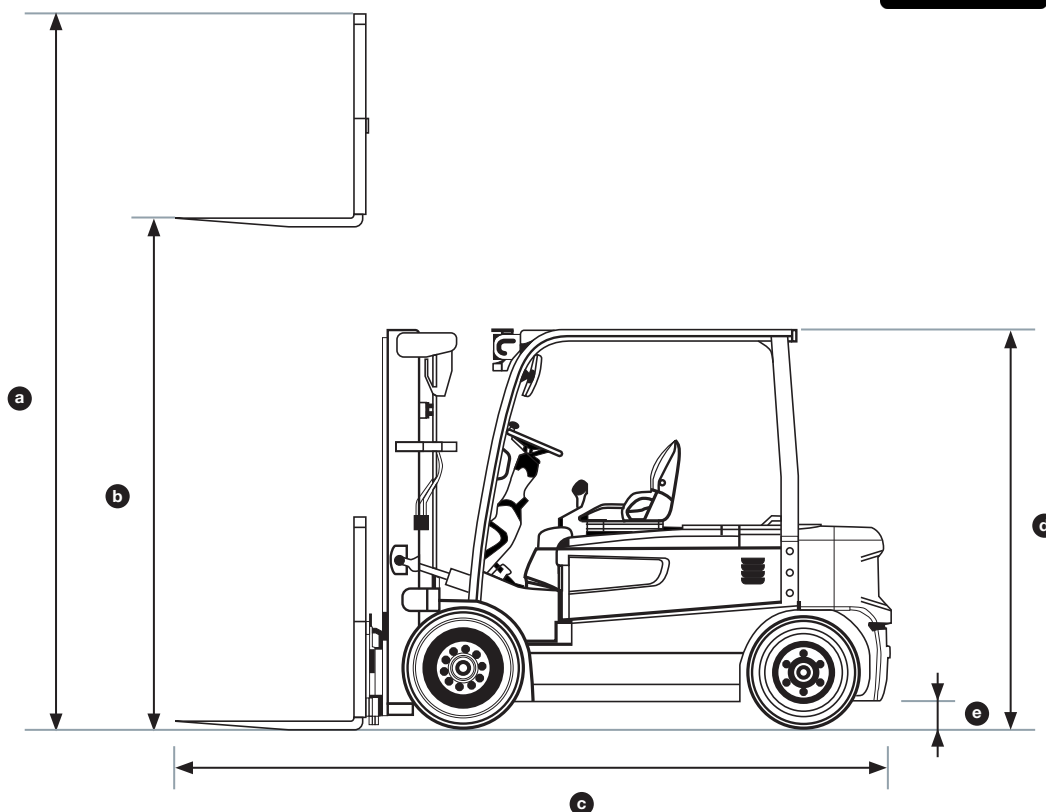

Műszaki adatok


Maximális névleges terhelhetőség	5 000 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	4 495 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	5,05 m / 5,65 m
b Emelési magasság	4,25 m / 4,85 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Triplex
Villa méret	1 500 / 2 000 x 150 x 60 mm
Villapozícionáló típusa:	Villamozgató
nincs / villamozgató / villapozícionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	15 km/h / 16 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,31 m/s - 0,48 m/s
Töltő méret	680 x 720 x 1 220 mm
Töltő súly	100 kg
Gépsúly	7 760 kg

Extrák

Maximális terheléssel elérhető emelési magasság	3,30 m
---	--------

c Szállítási hossz	3 100 + 1 500 / 2 000 mm
d Szállítási magasság	2 340 mm
e Hasmagasság	130 mm
Szállítási szélesség	1 470 mm
Tengelytáv	2,00 m
Külső fordulási sugár	2,79 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	25% / 15%
Szabademelés magasság	1,09 m / 1,24 m
Szabademelés: igen / nem	Igen
Üzem mód: dízel / elektromos	Elektromos
Üzemanyag tartály	-
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fehér

Still RX 60-25

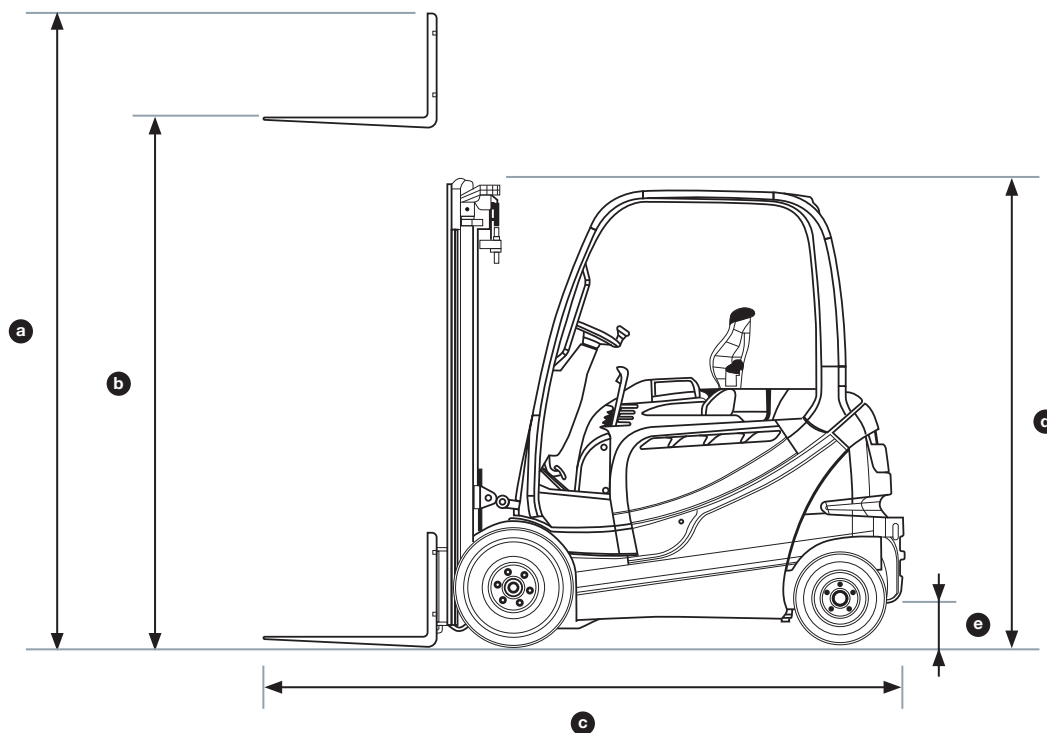

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	2 500 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	2 500 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	5,20 m - 6,65 m
b Emelési magasság	4,60 m / 5,45 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Duplex / Triplex
Villa méret	1 200 x 100 x 40 mm
Villapozícionáló típusa:	Villamozgató
nincs / villamozgató / villapozícionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	19 km/h / 20 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,45 m/s - 0,55 m/s
Töltő méret	900 x 600 x 1 000 mm
Töltő súly	200 kg
Gépsúly	3 290 kg

Extrák

Tolató lámpa	Igen / Nem
Villahosszabbító	2 000 x 100 x 40 mm

c Szállítási hossz	2 353 + 1 200 mm
d Szállítási magasság	2 200 mm
e Hasmagasság	125 mm
Szállítási szélesség	1 200 mm
Tengelytáv	1,60 m
Külső fordulási sugár	2,03 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	29,5% / 21,3%
Szabademelés magasság	1,47 m / 1,85 m
Szabademelés: igen / nem	Igen
Üzem mód: dízel / elektromos	Elektromos
Üzemanyag tartály	-
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fehér

Villahorog (2,5 tonna) igen / nem	Igen
-----------------------------------	------

Still RX 60-30




ELEKTROMOS TARGONCÁK

DÍZEL TARGONCÁK

TEREPTARGONCÁK

GYALOGKÍSÉRŐ TARGONCÁK

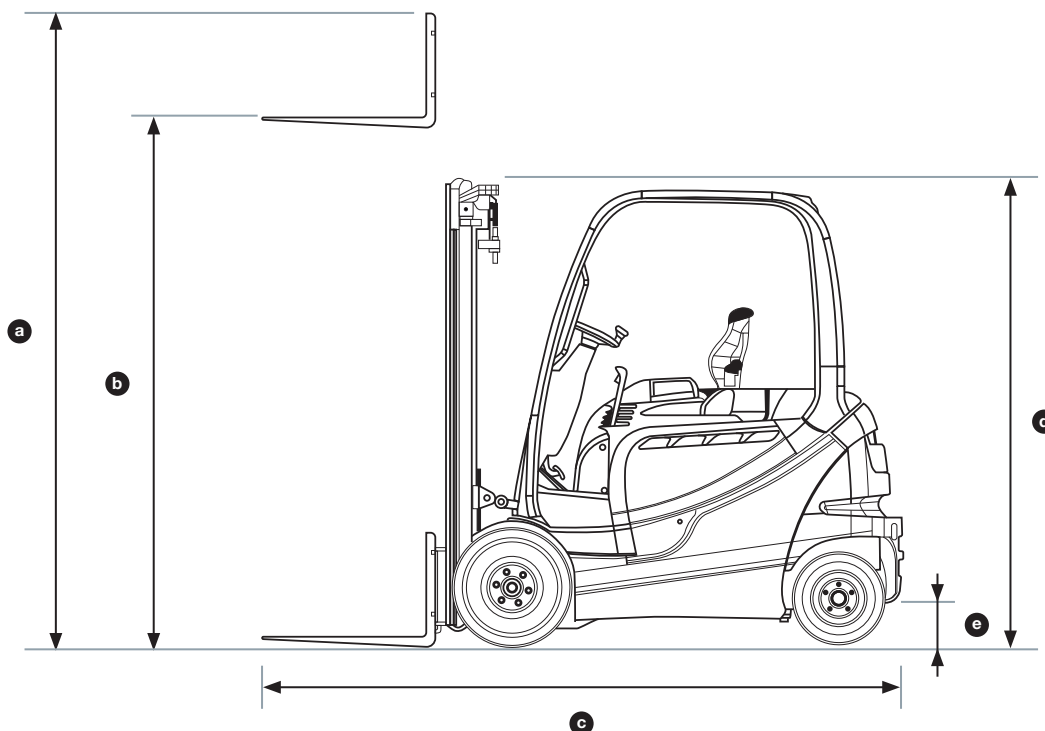

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	3 000 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	3 000 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	5,20 m - 7,90 m
b Emelési magasság	4,60 m / 6,70 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Triplex
Villa méret	1 200 x 120 x 50 mm / 2400 x 130 x 60 mm
Villapozícionáló típusa:	Villamozgató
nincs / villamozgató / villapozícionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	19 km/h / 20 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,45 m/s - 0,55 m/s
Töltő méret	900 x 600 x 1 000 mm
Töltő súly	200 kg
Gépsúly	4 050 kg


Extrák

Tolató lámpa	Igen / Nem
	1 800 x 120 x 50 mm
Villahosszabbító	vagy
	2 000 x 125 x 50 mm

c Szállítási hossz	2 428 + 1 200 mm
d Szállítási magasság	2 220 mm
e Hasmagasság	127 mm
Szállítási szélesség	1 200 mm
Tengelytáv	1,65 m
Külső fordulási sugár	2,10 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	29% / 18,3%
Szabademelés magasság	1,44 m / 1,67 m
Szabademelés: igen / nem	Igen
Üzem mód: dízel / elektromos	Elektromos
Üzemanyag tartály	-
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fehér

Villahorog (2,5 tonna) igen / nem	Igen
-----------------------------------	------

Still RX 60-50/600

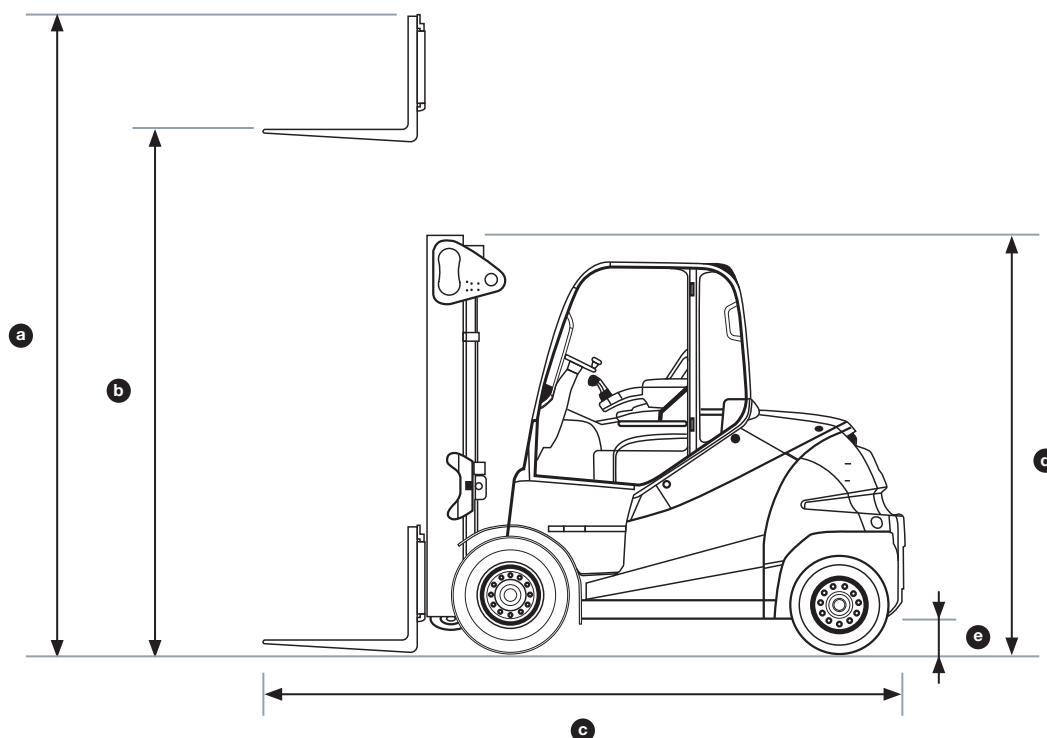

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	5 000 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	5 000 kg / 4 700 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	5,70 m - 6,80 m
b Emelési magasság	5,20 m / 5,70 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Triplex
Villa méret	1 200 x 130 x 60 mm / 2400 x 130 x 60 mm
Villapozícionáló típusa:	Villapozicionáló
nincs / villamozgató / villapozicionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	18 km/h / 19 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,31 m/s - 0,55 m/s
Töltő méret	900 x 600 x 1 000 mm
Töltő súly	200 kg
Gépsúly	6 260 kg

Extrák

Tolató lámpa	Igen
--------------	------

c Szállítási hossz	2 963 + 1 200 mm
d Szállítási magasság	2 320 mm
e Hasmagasság	145 mm
Szállítási szélesség	1 400 mm
Tengelytáv	2,09 m
Külső fordulási sugár	2,55 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	13,7% / 7,4%
Szabademelés magasság	1,58 m / 1,78 m
Szabademelés: igen / nem	Igen
Üzem mód: dízel / elektromos	Elektromos
Üzemanyag tartály	-
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fehér

Villahosszabbító	2 000 x 150 x 60 mm
------------------	---------------------

Still RX 60-80/900




ELEKTROMOS TARGONCÁK

DÍZEL TARGONCÁK

TEREPTARGONCÁK

GYALOGKÍSÉRŐ TARGONCÁK

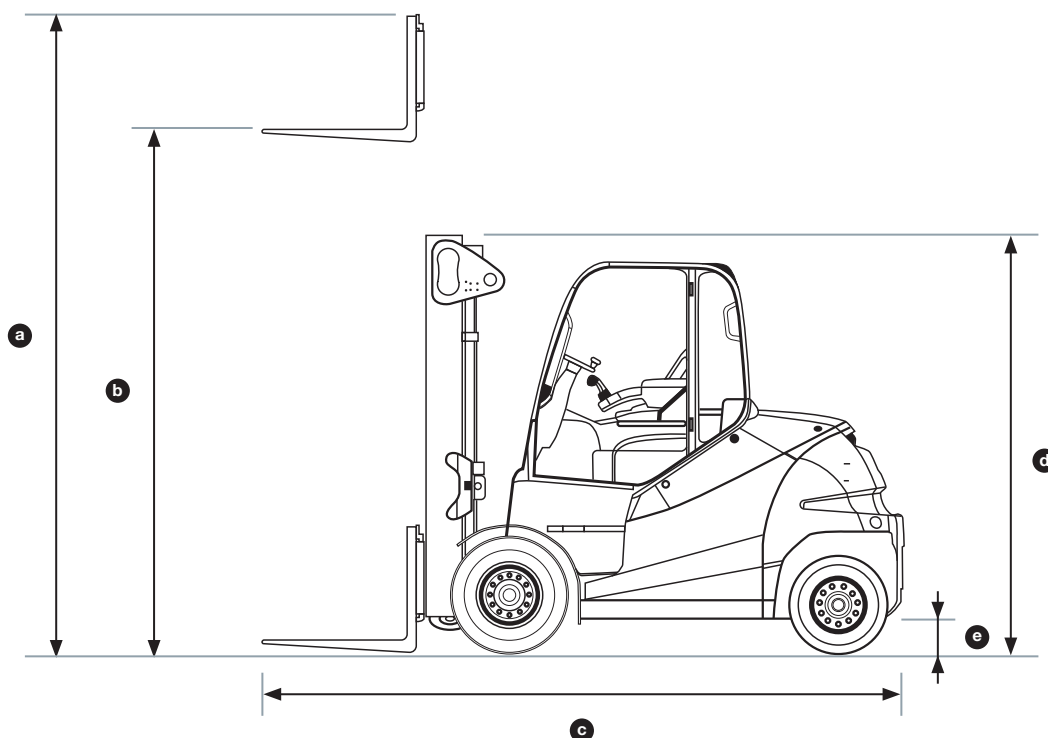

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	8 000 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	6 700 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	4,20 m / 7,25 m
b Emelési magasság	3,05 m / 5,90 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Triplex
Villa méret	1 800 x 200 x 70 mm / 2400 x 200 x 70 mm
Villapozicionáló típusa:	Villapozicionáló
nincs / villamozgató / villapozicionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	14 km/h / 20 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,28 m/s - 0,48 m/s
Töltő méret	900 x 600 x 1 000 mm
Töltő súly	200 kg
Gépsúly	14 050 kg

Extrák

Tolató lámpa	Igen
--------------	------

c Szállítási hossz	3 535 + 1 800 mm
d Szállítási magasság	2 710 mm
e Hasmagasság	210 mm
Szállítási szélesség	2 140 mm
Tengelytáv	2,29 m
Külső fordulási sugár	3,05 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	25,5% / 15,5%
Szabademelés magasság	1,32 m / 2,57 m
Szabademelés: igen / nem	Igen
Üzem mód: dízel / elektromos	Elektromos
Üzemanyag tartály	-
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fehér




DÍZEL TARGONCÁK

A dízel targoncák megbízható megoldást nyújtanak a nagy teherbírású anyagmozgatási feladatokhoz ipari környezetben. Ezek a targoncák különösen népszerűek kültéri munkavégzéskor, ahol a teljesítmény és a tartósság kulcsfontosságú tényezők.

Korszerű dízelmotorjaik alacsony üzemanyag-fogyasztással és alacsony károsanyag-kibocsátással működnek. Ezek a munkagépek sokoldalúak: számos különböző teherbírású és emelési magasságú modell áll rendelkezésre, amelyek különféle ipari alkalmazásokhoz illeszkednek.

TCM FHD25T3A

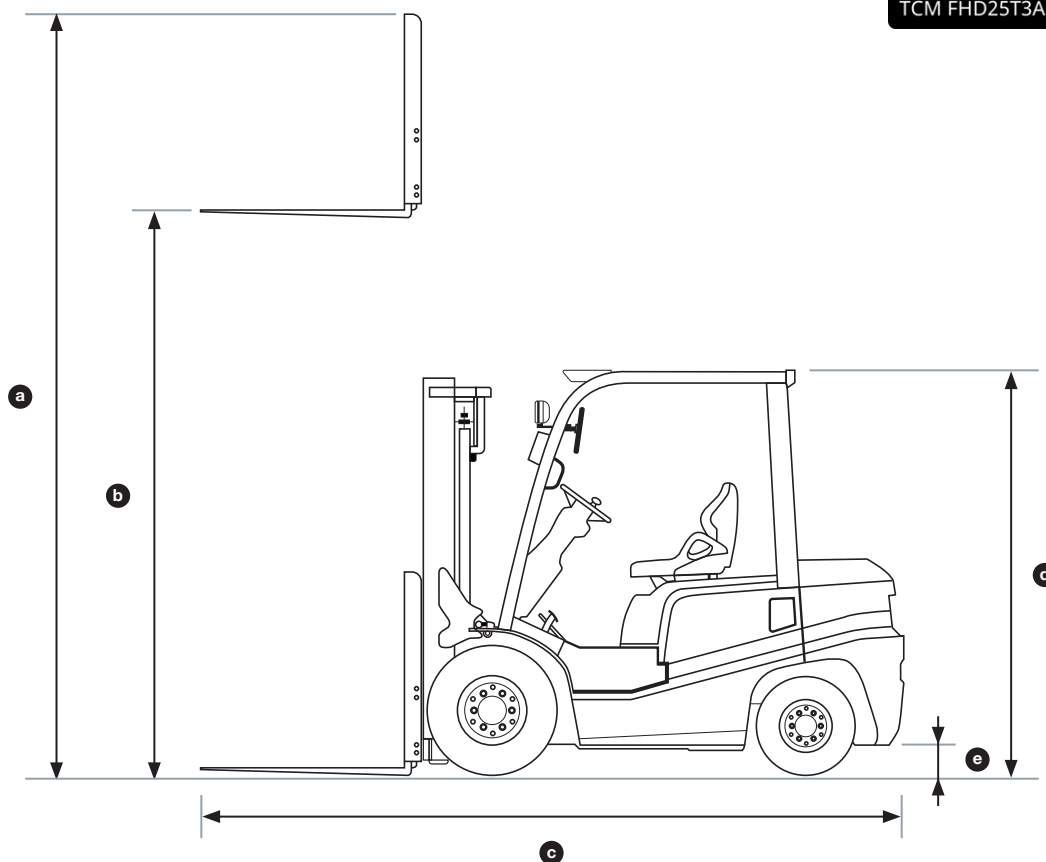

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	2 500 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	2 500 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	5,80 m
b Emelési magasság	4,80 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Triplex
Villa méret	1 200 x 125 x 45 mm
Villapozícionáló típusa:	Nincs
nincs / villamozgató / villapozícionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	18 km/h / 18,5 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,45 m/s / 0,67 m/s
Töltő méret	-
Töltő súly	-
Gépsúly	3 700 kg


Extrák

Maximális terheléssel elérhető emelési magasság	3,30 m
---	--------

c Szállítási hossz	2 550 + 1 200 mm
d Szállítási magasság	2 030 mm
e Hasmagasság	120 mm
Szállítási szélesség	1 150 mm
Tengelytáv	1,60 m
Külső fordulási sugár	2,24 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	30% / 20%
Szabademelés magasság	1,18 m
Szabademelés: igen / nem	Igen
Üzem mód: dízel / elektromos	Dízel
Üzemanyag tartály	70 liter
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fehér

Villahorog (2,5 tonna) igen / nem	3,30 m
-----------------------------------	--------

Doosan D50C-7

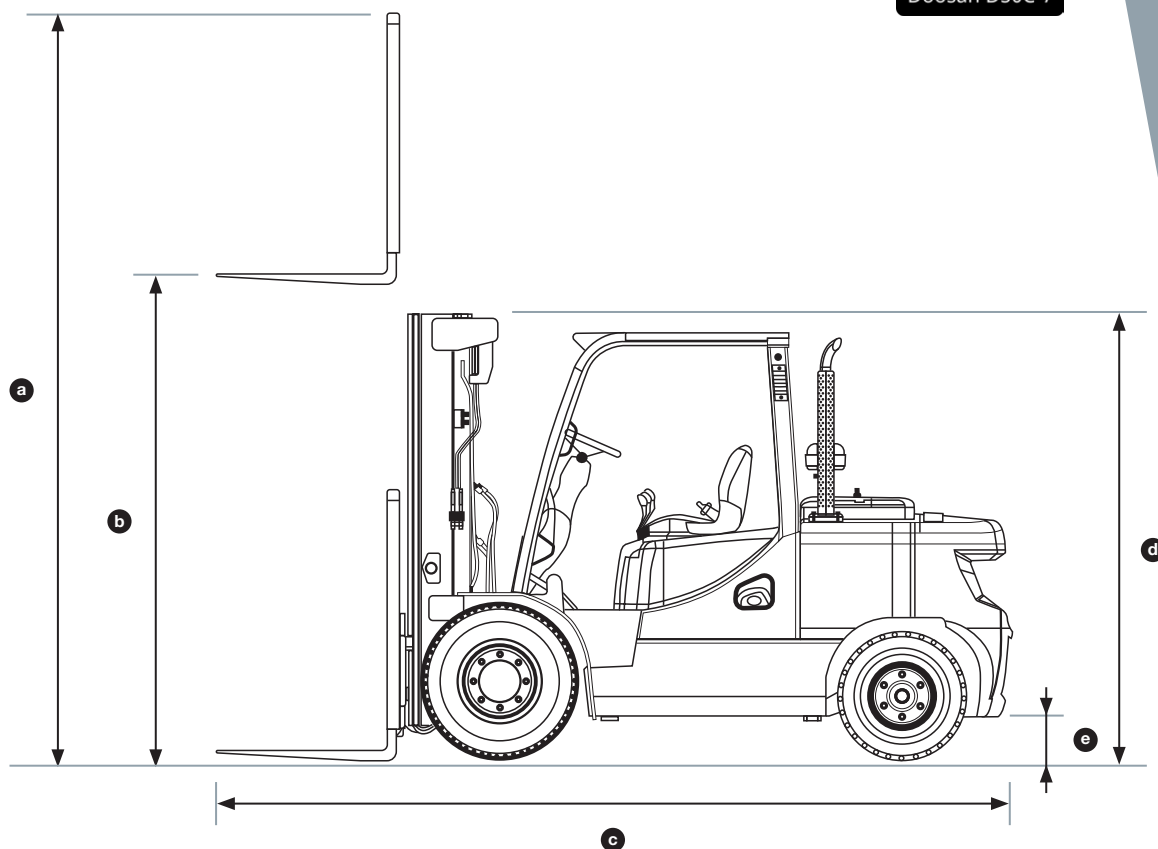

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	5 000 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	4 495 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	6,80 m
b Emelési magasság	5,60 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Triplex
Villa méret	2 400 x 150 x 60 mm
Villapozicionáló típusa:	Villamozgató
nincs / villamozgató / villapozicionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	24,3 km/h / 26,7 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,45 m/s / 0,61 m/s
Töltő méret	-
Töltő súly	-
Gépsúly	7 185 kg

Extrák

Maximális terheléssel elérhető emelési magasság	3,30 m
---	--------


c Szállítási hossz	3 300 + 2 400 mm
d Szállítási magasság	2 380 mm
e Hasmagasság	160 mm
Szállítási szélesség	1 451 mm
Tengelytáv	2,10 m
Külső fordulási sugár	2,93 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	41,5% / 36,9%
Szabademelés magasság	1,44 m
Szabademelés: igen / nem	Igen
Üzem mód: dízel / elektromos	Dízel
Üzemanyag tartály	60 liter
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fekete

DÍZEL TARGONCÁK

TEREPTARGONCÁK

GYALOGKÍSÉRŐTŰ TARGONCÁK

Doosan D120S-9

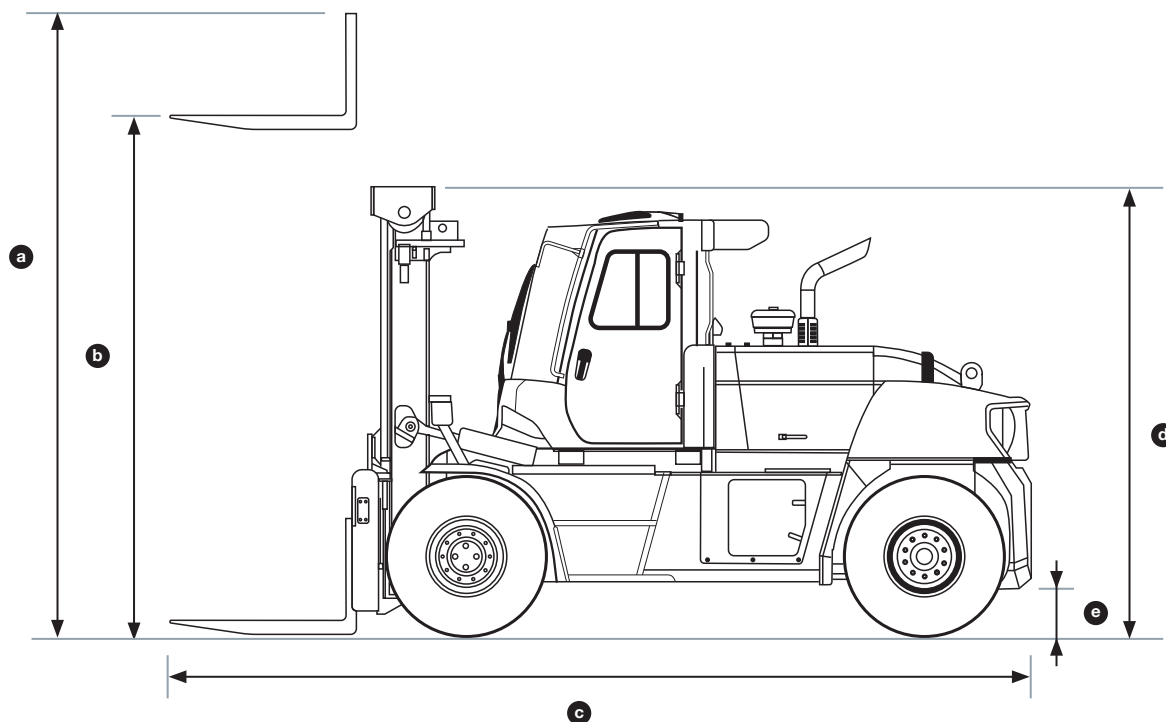

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	12 000 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	10 805 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	4,47 m
b Emelési magasság	4,50 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Triplex
Villa méret	2 400 x 200 x 90 mm
Villapozícionáló típusa:	Villapozícionáló
nincs / villamozgató / villapozícionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	35 km/h / 40 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,43 m/s / 0,49 m/s
Töltő méret	-
Töltő súly	-
Gépsúly	19 281 kg


Extrák

Tolató lámpa	Igen
--------------	------

c Szállítási hossz	4 500 + 2 400 mm
d Szállítási magasság	2 965 mm
e Hasmagasság	240 mm
Szállítási szélesség	2 350 mm
Tengelytáv	3,00 m
Külső fordulási sugár	4,26 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	66% / 44%
Szabademelés magasság	-
Szabademelés: igen / nem	Nem
Üzem mód: dízel / elektromos	Dízel
Üzemanyag tartály	195 liter
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fekete

Tolató kamera	Igen
---------------	------

Doosan D130S-5

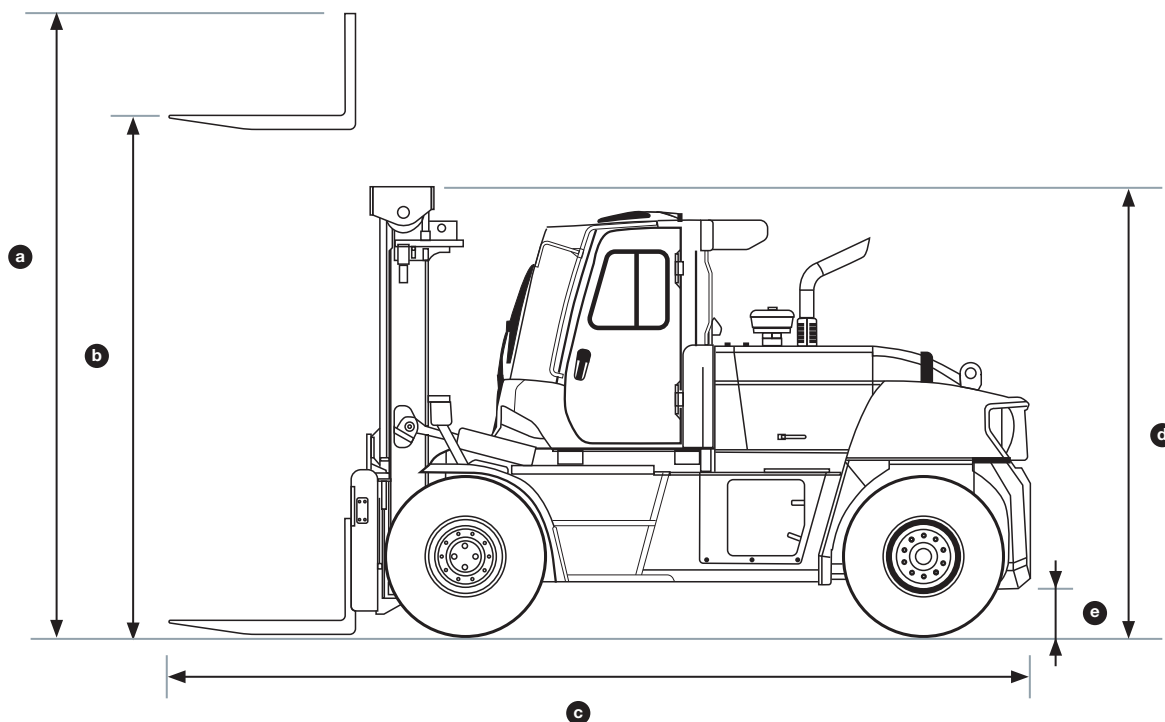

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	13 000 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	12 515 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	4,47 m
b Emelési magasság	3,50 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Duplex
Villa méret	2 400 x 200 x 90 mm
Villapozícionáló típusa:	Villapozícionáló
nincs / villamozgató / villapozícionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	20,5 km/h / 22,3 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,43 m/s / 0,49 m/s
Töltő méret	-
Töltő súly	-
Gépsúly	15 949 kg

Extrák

Tolató lámpa	Igen
--------------	------


c Szállítási hossz	4 340 + 2 400 mm
d Szállítási magasság	2 970 mm
e Hasmagasság	270 mm
Szállítási szélesség	2 350 mm
Tengelytáv	2,85 m
Külső fordulási sugár	4,04 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	29,50%
Szabademelés magasság	-
Szabademelés: igen / nem	Nem
Üzem mód: dízel / elektromos	Dízel
Üzemanyag tartály	120 liter
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fekete

DÍZEL TARGONCÁK

TEREPTARGONCÁK

GYALOGKÍSÉRŐTŰ TARGONCÁK

Doosan DV160S-9

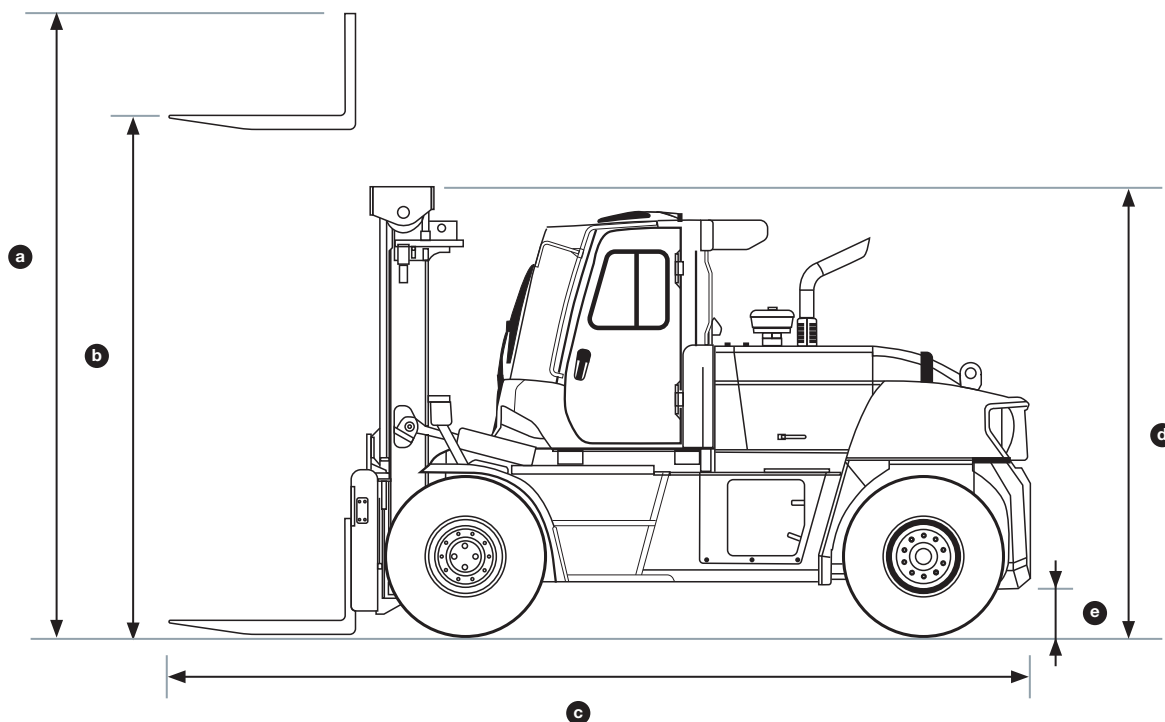

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	16 000 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	14 390 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	4,72 m
b Emelési magasság	4,50 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Triplex
Villa méret	2 400 x 200 x 90 mm
Villapozícionáló típusa:	Villapozícionáló
nincs / villamozgató / villapozícionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	34 km/h / 39 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,39 m/s / 0,46 m/s
Töltő méret	-
Töltő súly	-
Gépsúly	26 851 kg


Extrák

Tolató lámpa	Igen
--------------	------

c Szállítási hossz	5 555 + 2 400 mm
d Szállítási magasság	3 245 mm
e Hasmagasság	200 mm
Szállítási szélesség	2 540 mm
Tengelytáv	3,75 m
Külső fordulási sugár	5,12 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	38,1% / 32,4%
Szabademelés magasság	1,55 m
Szabademelés: igen / nem	Nem
Üzem mód: dízel / elektromos	Dízel
Üzemanyag tartály	290 liter
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fekete

Tolató kamera	Igen
---------------	------

Toyota 40-8FD80N

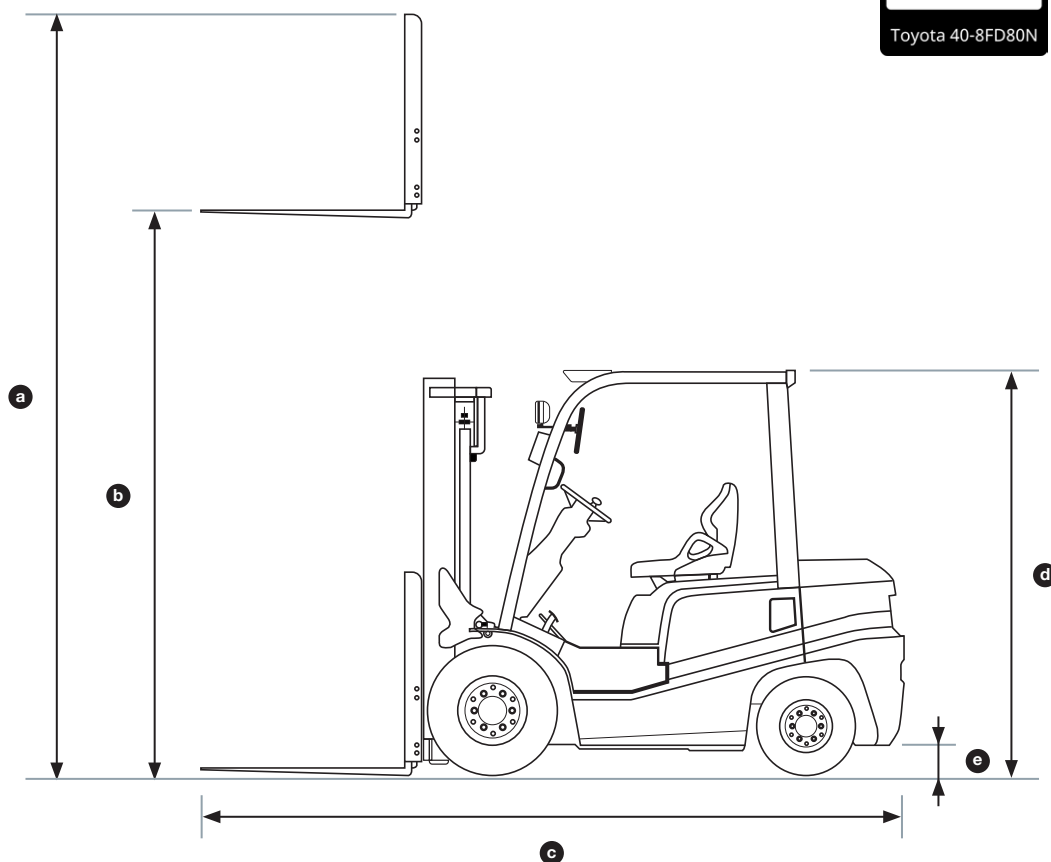

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	8 000 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	7 380 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	5,45 m
b Emelési magasság	4,00 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Duplex
Villa méret	2 400 x 150 x 65 mm
Villapozíciónáló típusa:	Villapozíciónáló
nincs / villamozgató / villapozíciónáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	19 km/h / 21 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,36 m/s / 0,53 m/s
Töltő méret	-
Töltő súly	-
Gépsúly	10 969 kg

Extrák

Tolató lámpa	Igen
--------------	------

c Szállítási hossz	3 590 + 2 400 mm
d Szállítási magasság	2 610 mm
e Hasmagasság	125 mm
Szállítási szélesség	1 965 mm
Tengelytáv	2,25 m
Külső fordulási sugár	3,32 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	26% / 19%
Szabademelés magasság	0,13 m
Szabademelés: igen / nem	Igen
Üzem mód: dízel / elektromos	Dízel
Üzemanyag tartály	130 liter
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fekete


Vízszintező van	Igen
-----------------	------

DÍZEL TARGONCÁK

TEREPTARGONCÁK

GYALOGKÍSÉRŐTŰ TARGONCÁK

Toyota 52-8FDF25

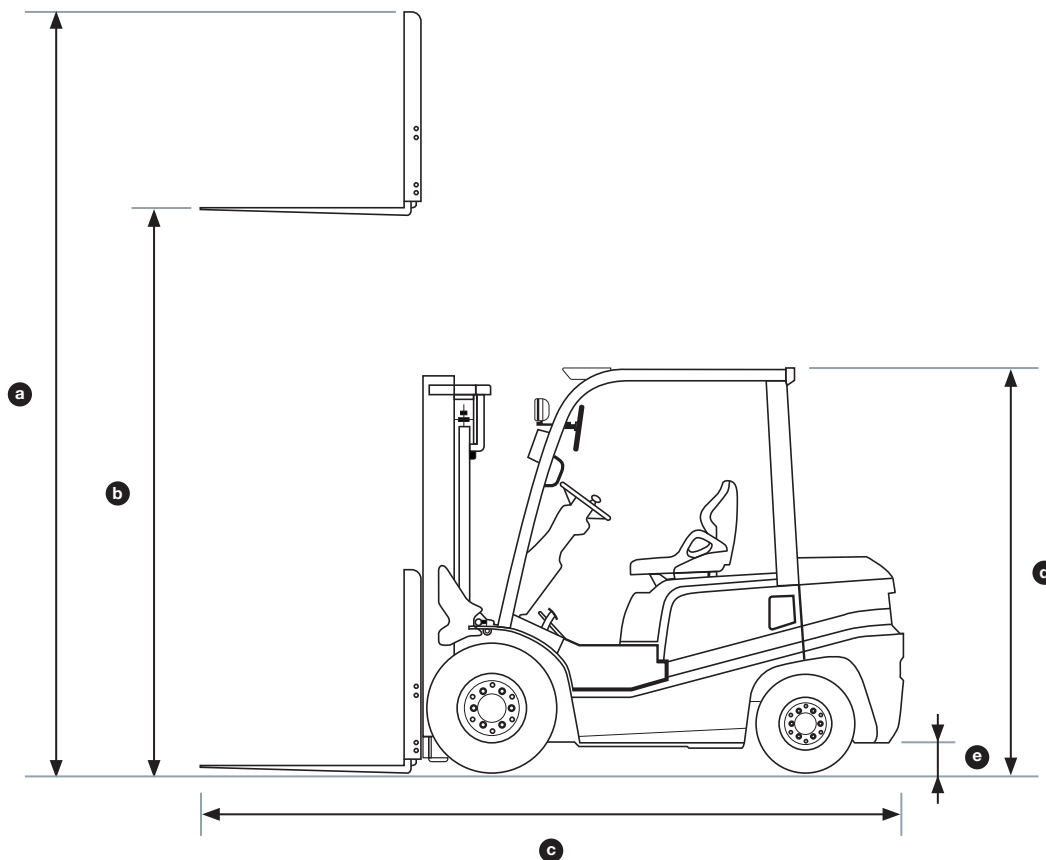

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	2 500 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	1 900 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	4,7 m
b Emelési magasság	4,70 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Triplex
Villa méret	1 200 x 100 x 40 mm
Villapozíciónáló típusa:	Villapozícínáló
nincs / villamozgató / villapozíciónáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	19 km/h / 19,5 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,62 m/s / 0,66 m/s
Töltő méret	-
Töltő súly	-
Gépsúly	4 080 kg

Extrák


Tolató lámpa	Igen
Villahosszabbító	2 000 x 100 x 40 mm

c Szállítási hossz	2 640 + 1 200 mm
d Szállítási magasság	2 140 mm
e Hasmagasság	90 mm
Szállítási szélesség	1 150 mm
Tengelytáv	1,65 m
Külső fordulási sugár	2,28 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	31% / 19%
Szabademelés magasság	0,93 m / 1,57 m
Szabademelés: igen / nem	Igen
Üzem mód: dízel / elektromos	Dízel
Üzemanyag tartály	60 liter
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fekete

Villahorog (2,5 tonna) igen / nem	Igen
Vízszintező van	Igen

Toyota 40-8FD50N

Toyota 40-8FD50F

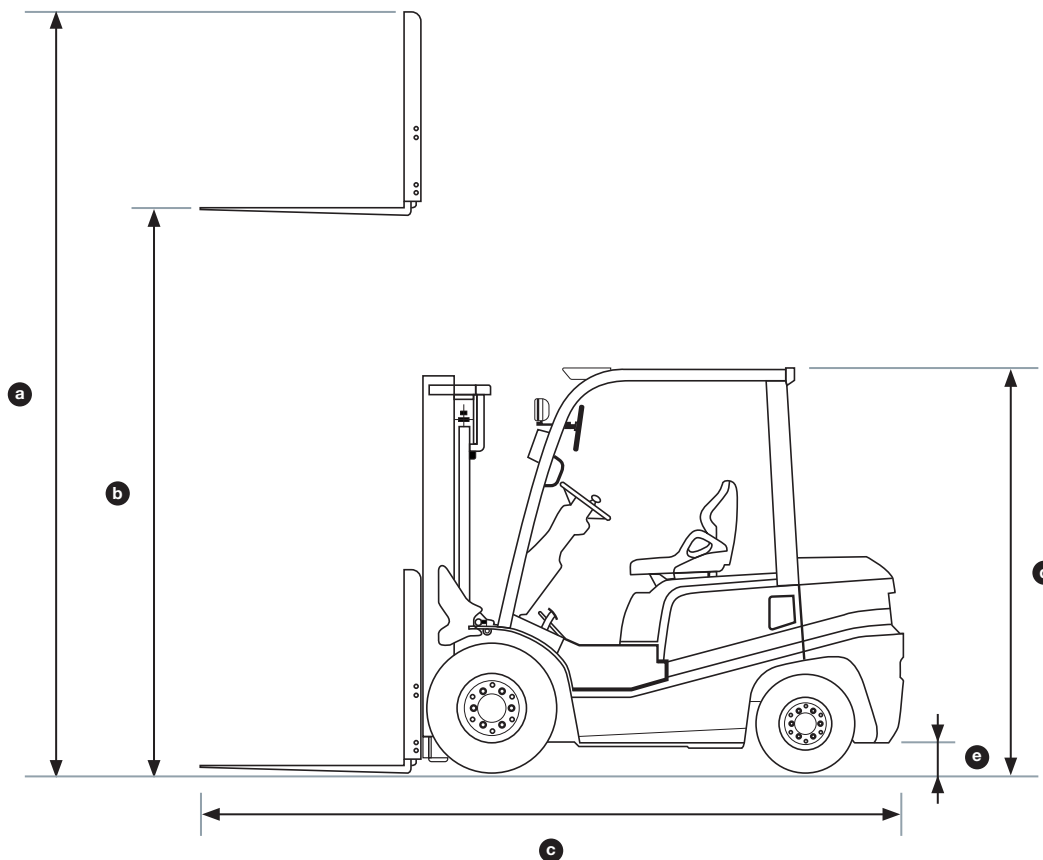

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	5 000 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	4 495 / 4 100 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	5,91 m
b Emelési magasság	5,00 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Triplex
Villa méret	1 500 x 150 x 65 mm
Villapozícionáló típusa:	Villapozícionáló
nincs / villamozgató / villapozícionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	23,5 km/h / 24 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,48 m/s / 0,54 m/s
Töltő méret	-
Töltő súly	-
Gépsúly	8 450 kg


Extrák

Tolató lámpa	Igen
Villahosszabbító	2 000 x 150 x 70 mm

c Szállítási hossz	3 170 + 1 500 mm
d Szállítási magasság	3 300 mm
e Hasmagasság	125 mm
Szállítási szélesség	1 450 mm
Tengelytáv	2,00 m
Külső fordulási sugár	2,81 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	32% / 22 %
Szabademelés magasság	1,23 m / 1,73 m
Szabademelés: igen / nem	Igen
Üzem mód: dízel / elektromos	Dízel
Üzemanyag tartály	120 liter
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fekete

Vízszintező van	Igen
-----------------	------

Toyota 40-8FD70N

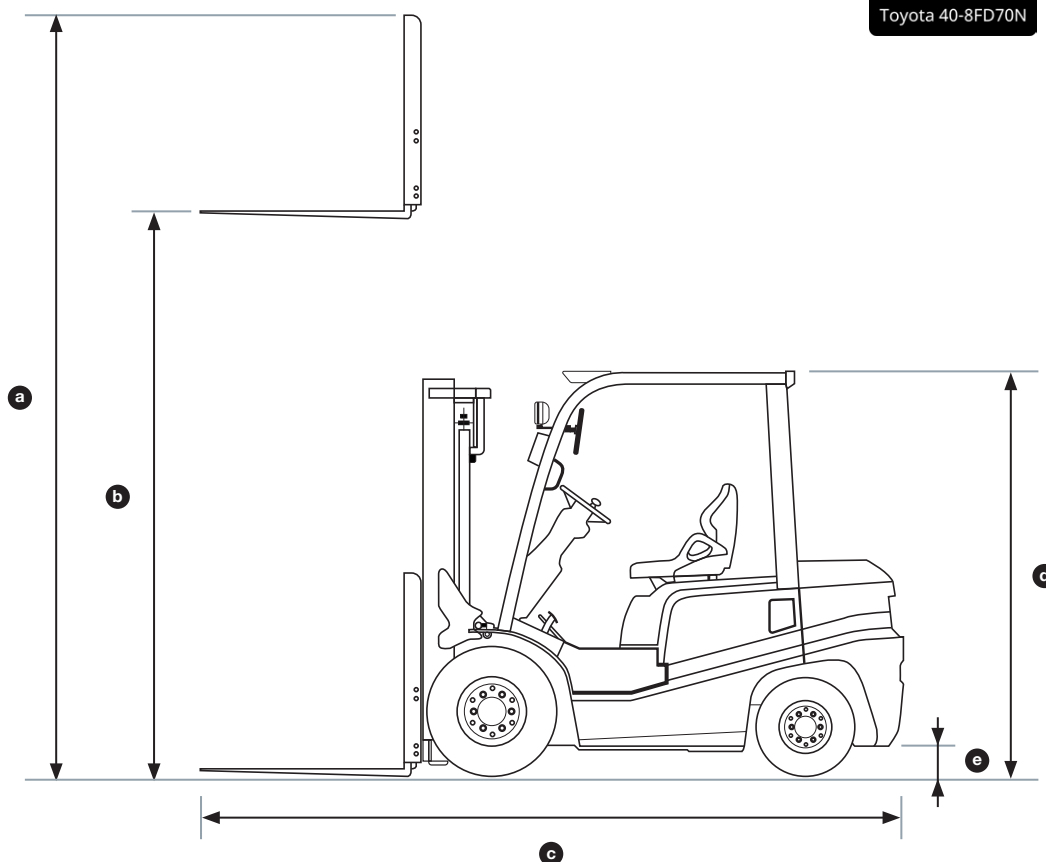

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	7 000 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	5 700 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	7,11 m / 7,46 m
b Emelési magasság	6,00 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Triplex
Villa méret	2 400 x 150 x 60 mm
Villapozícionáló típusa:	Villapozícionáló
nincs / villamozgató / villapozícionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	19 km/h / 21 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,38 m/s / 0,53 m/s
Töltő méret	-
Töltő súly	-
Gépsúly	10 660 kg


Extrák

Tolató lámpa	Igen
--------------	------

c Szállítási hossz	3 550 + 2 400 mm
d Szállítási magasság	3 110 mm
e Hasmagasság	125 mm
Szállítási szélesség	1 965 mm
Tengelytáv	2,25 m
Külső fordulási sugár	3,23 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	30% / 21 %
Szabademelés magasság	1,74 m / 2,065 m
Szabademelés: igen / nem	Igen
Üzem mód: dízel / elektromos	Dízel
Üzemanyag tartály	130 liter
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fekete

Vízszintező van	Igen
-----------------	------

Still RX 70-25

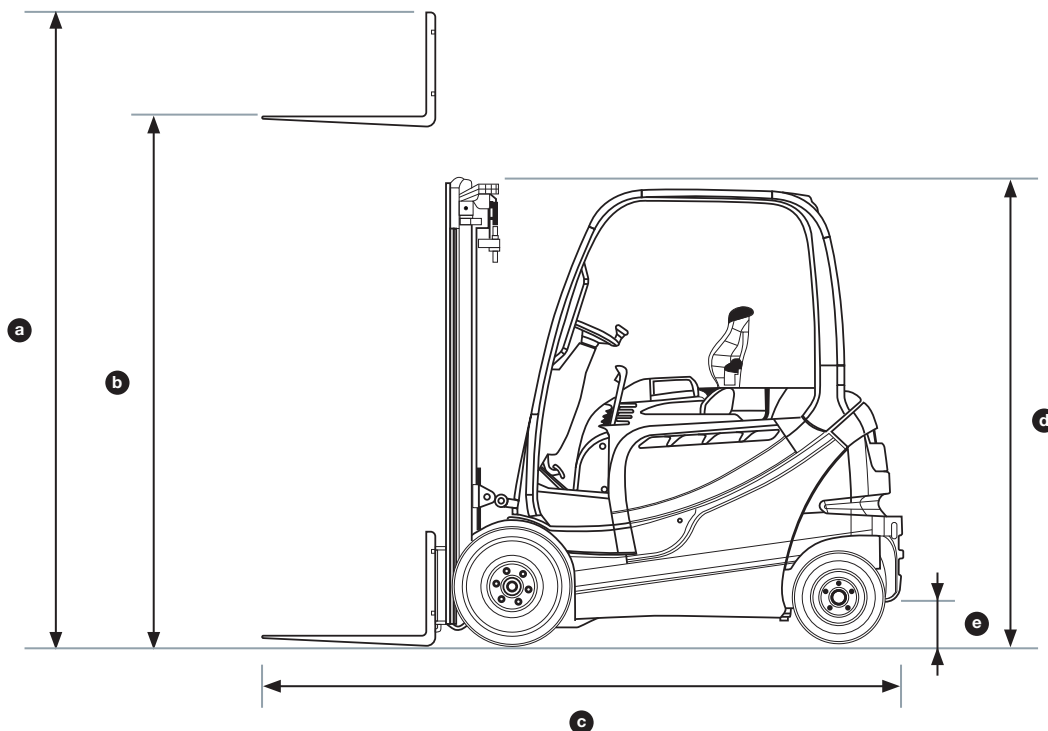

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	2 500 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	2 370 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	7,47 m
b Emelési magasság	6,64 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Triplex
Villa méret	1 200 x 100 x 40 mm
Villapozicionáló típusa:	Villapozicionáló
nincs / villamozgató / villapozicionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	21 km/h / 21 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,53 m/s / 0,69 m/s
Töltő méret	-
Töltő súly	-
Gépsúly	4 500 kg

Extrák

Villahosszabbító	2 000 x 100 x 40 mm
Maximális terheléssel elérhető emelési magasság	5,54 m

c Szállítási hossz	2 605 + 1 200 mm
d Szállítási magasság	2 925 mm
e Hasmagasság	125 mm
Szállítási szélesség	1 192 mm
Tengelytáv	1,76 m
Külső fordulási sugár	2,31 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	28% / 28%
Szabademelés magasság	2,30 m
Szabademelés: igen / nem	Igen
Üzem mód: dízel / elektromos	Dízel
Üzemanyag tartály	58 liter
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér / Kültér
Gumi: fekete / fehér	Fehér

Villahorog (2,5 tonna) igen / nem	Igen
-----------------------------------	------

DÍZEL TARGONCÁK

TEREPTARGONCÁK

GYALOGKÍSÉRŐTŰ TARGONCÁK




TEREP- TARGONCÁK

A terep targoncákat kifejezetten durva terepre és kihívást jelentő körülmények között történő anyagmozgatásra tervezték. A nagyméretű kerekeik és innovatív felfüggesztési rendszerük biztosítja a könnyű mozgást durva, egyenetlen és sáros terepen is.

Ezek a targoncák nagy teherbírással, kiváló manőverező képességgel és megbízhatósággal rendelkeznek, így ideálisak a nehéz ipari és építőipari feladatokon túl a mezőgazdaságban, bányászatban és erdészetekben végzett feladatok elvégzésére is.

Manitou M30-4 ST3B

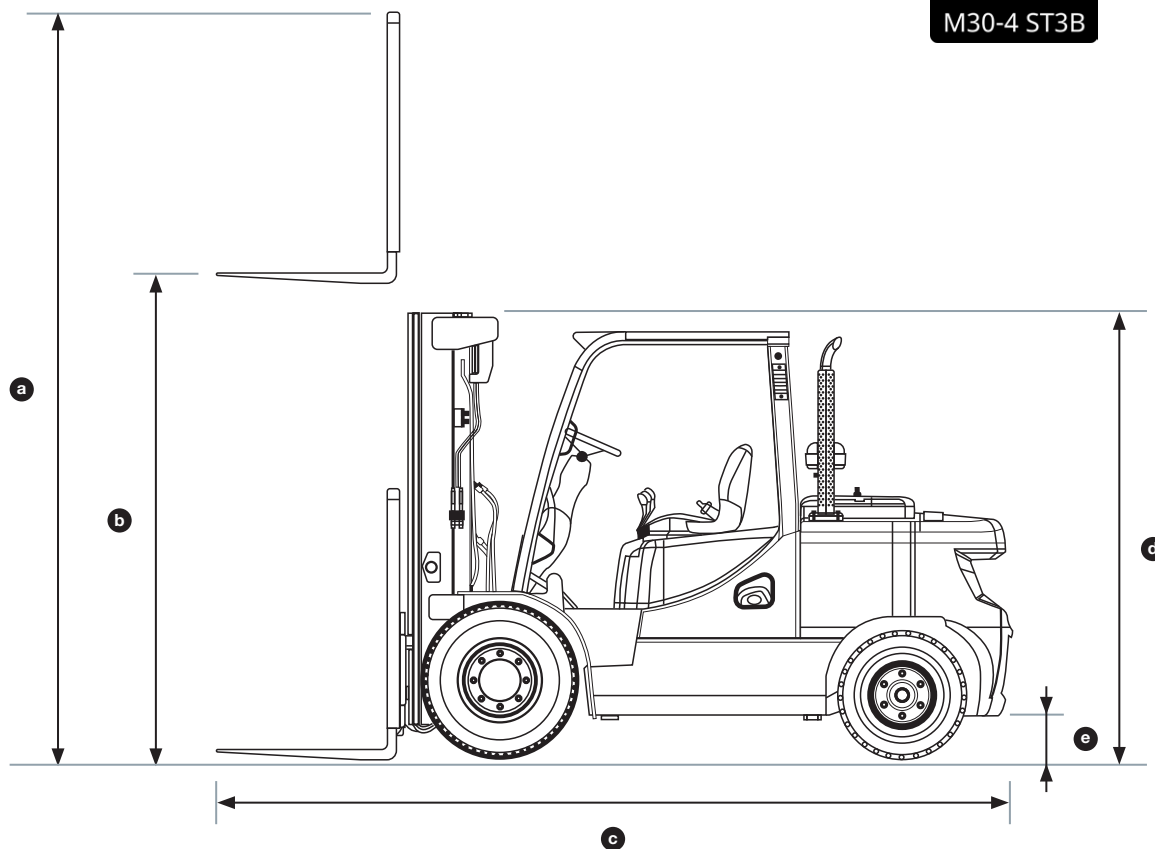

Műszaki adatok


Maximális névleges terhelhetőség	3 000 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	3 000 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	6,20 m
b Emelési magasság	5,50 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Triplex
Villa méret	1 200 x 125 x 45 mm
Villapozícionáló típusa:	Villamozgató
nincs / villamozgató / villapozícionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	22 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,50 m/s / 0,50 m/s
Töltő méret	-
Töltő súly	-
Gépsúly	6 230 kg

Extrák

Maximális terheléssel elérhető emelési magasság	4,70 m
---	--------

c Szállítási hossz	4 701 mm
d Szállítási magasság	2 460 mm
e Hasmagasság	380 mm
Szállítási szélesség	1 920 mm
Tengelytáv	1,99 m
Külső fordulási sugár	4,27 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	52% / 52%
Szabademelés magasság	-
Szabademelés: igen / nem	Nem
Üzem mód: dízel / elektromos	Dízel
Üzemanyag tartály	85 liter
Használat: beltér / kültér / terep	Terep
Gumi: fekete / fehér	Fekete

Manitou M50-4 ST3B

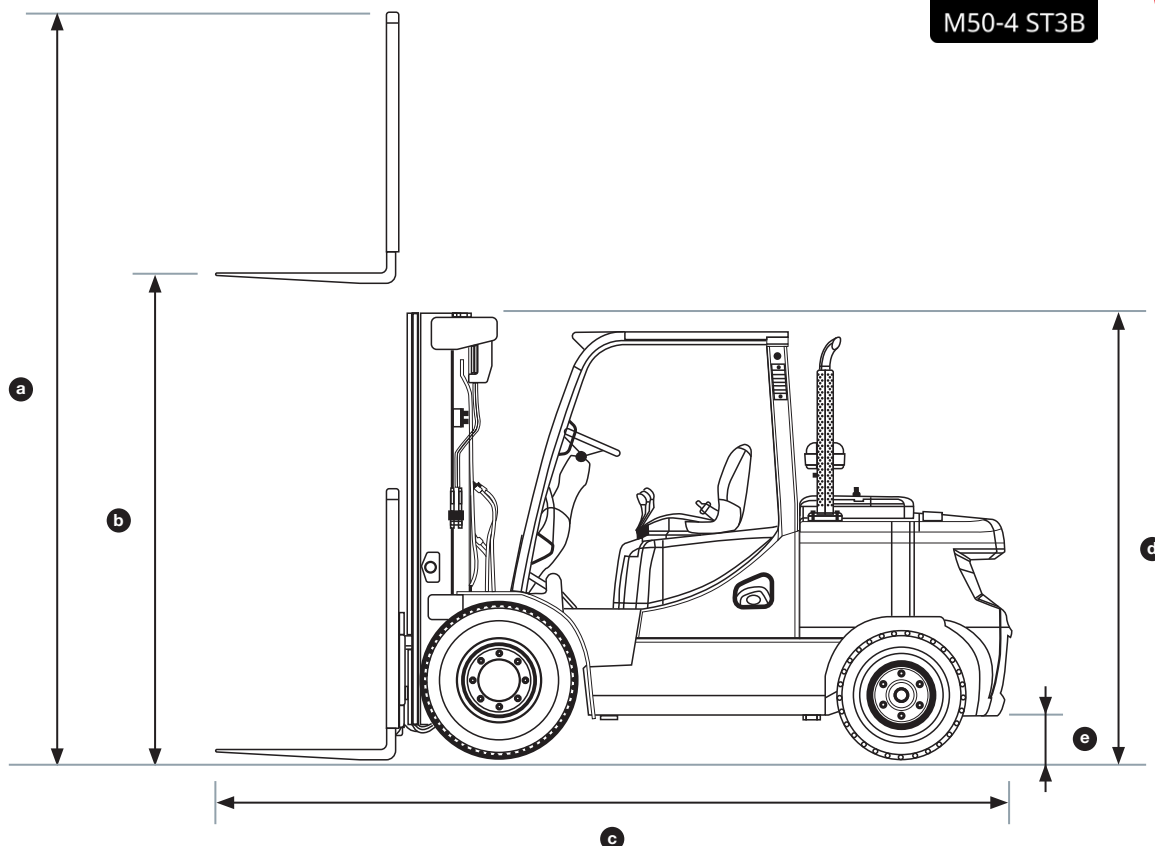

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	5 000 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	5 000 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	6,28 m - 6,90 m
b Emelési magasság	5,50 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Triplex
Villa méret	1 200 x 150 x 60 mm
Villapozícionáló típusa:	Villamozgató
nincs / villamozgató / villapozícionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	24 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,30 m/s / 0,40 m/s
Töltő méret	-
Töltő súly	-
Gépsúly	8 440 kg

Extrák

Villahosszabbító	1 800 x 150 x 60 mm vagy 2 000 x 150 x 50 mm
------------------	--

c Szállítási hossz	4 948 mm
d Szállítási magasság	2 460 mm
e Hasmagasság	430 mm
Szállítási szélesség	2 080 mm
Tengelytáv	2,12 m
Külső fordulási sugár	4,57 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	52% / 52%
Szabademelés magasság	-
Szabademelés: igen / nem	Nem
Üzem mód: dízel / elektromos	Dízel
Üzemanyag tartály	85 liter
Használat: beltér / kültér / terep	Terep
Gumi: fekete / fehér	Fekete

Maximális terheléssel elérhető emelési magasság	4,00 m
---	--------



mateco
YOUR BETTER WAY UP

ACN9006N


GYALOGKÍSÉRETŰ TARGONCÁK



A gyalogkíséretű targoncák ideális megoldást kínálnak rövid távolságok megtételére és szűk helyeken való manőverezésre.

Kompakt kialakításuknak, könnyű kezelhetőségüknek és sokoldalúságuknak köszönhetően ezek a targoncák számos iparágban népszerűek a kiskereskedelemtől a gyártásban történő felhasználáson át a logisztikai központokban való alkalmazásig.

EJC M13 ZT 290

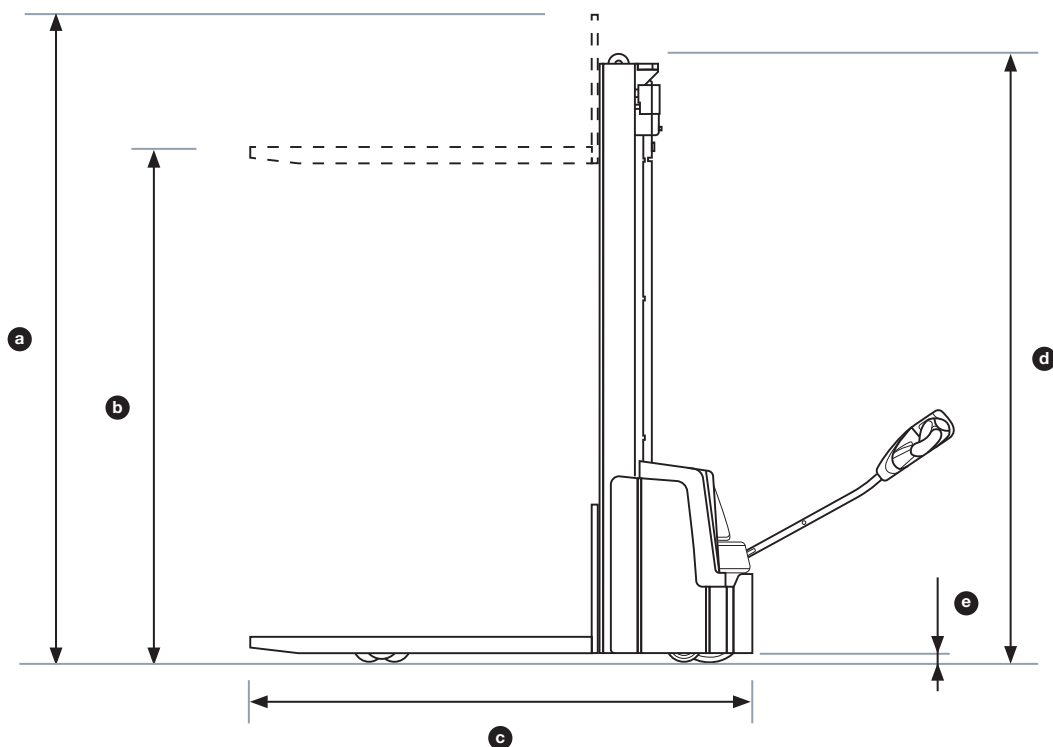


Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	1 300 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	1 300 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	2,9 m
b Emelési magasság	2,95 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Duplex
Villa méret	1 150 x 70 x 50 mm
Villapozícionáló típusa: nincs / villamozgató / villapozícionáló	Nincs
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	4,5 km/h / 5 km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,12 m/s / 0,15 m/s
Töltő méret	Beépített
Töltő súly	-
Gépsúly	704 kg

c Szállítási hossz	1 880 mm
d Szállítási magasság	1 915 mm
e Hasmagasság	30 mm
Szállítási szélesség	800 mm
Tengelytáv	1,29 m
Külső fordulási sugár	1,46 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	16% / 6%
Szabademelés magasság	0,10 m
Szabademelés: igen / nem	Igen
Üzem mód: dízel / elektromos	Elektromos
Üzemanyag tartály	-
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér
Gumi: fekete / fehér	-

EJC M13 ZT 330

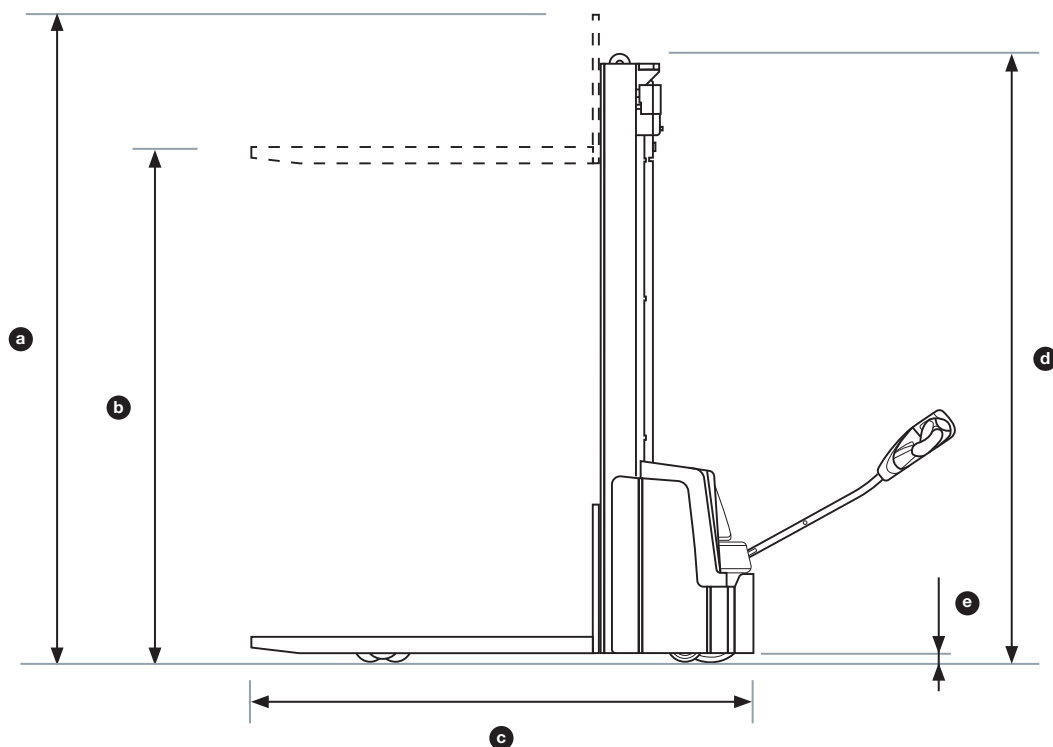

Műszaki adatok

Maximális névleges terhelhetőség	1 300 kg
Maximális tényleges terhelhetőség	1 300 kg
a Kiemelt állapotban max magasság	3,3 m
b Emelési magasság	3,35 m
Emelőoszlop: duplex / triplex	Duplex
Villa méret	1 150 x 70 x 50 mm
Villapozícionáló típusa:	Nincs
nincs / villamozgató / villapozícionáló	
Menetsebesség (terhelve / terheletlenül)	4,5 km/h / 5km/h
Emelés / süllyesztés sebessége	0,12 m/s / 0,15 m/s
Töltő méret	Beépített
Töltő súly	-
Gépsúly	740 kg

c Szállítási hossz	1 880 mm
d Szállítási magasság	2 115 mm
e Hasmagasság	30 mm
Szállítási szélesség	800 mm
Tengelytáv	1,29 m
Külső fordulási sugár	1,46 m
Kapaszkodóképesség (terhelve / terheletlenül)	16% / 7%
Szabademelés magasság	0,10 m
Szabademelés: igen / nem	Igen
Üzem mód: dízel / elektromos	Elektromos
Üzemanyag tartály	-
Használat: beltér / kültér / terep	Beltér
Gumi: fekete / fehér	-

TARTALOM

GÉPKATEGÓRIÁK

2 – 3.

IPARÁGAK

4 – 5.

ELEKTROMOS TARGONCÁK

6 – 13.

TCM FB25-8	8.	Still RX 60-30	11.
Doosan B50X-5	9.	Still RX 60-50/600	12.
Still RX 60 25	10.	Still RX 60-80/900	13.

DÍZEL TARGONCÁK

14 – 25.

TCM FHD25T3A	16.	Toyota 40-8FD80N	21.
Doosan D50C-7	17.	Toyota 52-8FDF25	22.
Doosan D120S-9	18.	Toyota 40-8FD50N / 8FD50F	23.
Doosan D130S-5	19.	Toyota 40-8FD70N	24.
Doosan DV160S-9	20.	Still RX 70-25	25.

TEREPTARGONCÁK

26 – 29.

Manitou M30-4 ST3B	28.	Manitou M50-4 ST3B	29.
--------------------	-----	--------------------	-----

GYALOGKÍSÉRETŰ TARGONCÁK

30 – 33.

EJC M13 ZT 290	32.	EJC M13 ZT 330	33.
----------------	-----	----------------	-----

TARTALOM

34.

FOGALOMTÁR

35.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

36.

A flottában lévő géptípusok speciális műszaki adatai gyártási szériánként eltérőek lehetnek. A pontos részletekről való egyeztetéshez kérjük, lépjen kapcsolatba bérbeadási kollégánkkal!

FOGALOMTÁR

Névleges terhelés

A targonca gyártója által eredetileg meghatározott maximális súlyadat, amelyet a munkagép kiegészítők függvényében emelni képes. Az adat egy elméleti maximális terhelhetőséget mutat.

Tényleges terhelés

Az a maximális súlyadat, amelyet a munkagép felszereltségének függvényében a megadott súlyközépponttal felemelni képes. Az információ a gép adattábláján is megtalálható.

Fehér kerék

Nyomot nem hagyó, fehér színű gumival szerelt kerék, amelyet beltéri használatra terveztek. A fekete gumiabroncsokhoz képest sérülékenyebb, mert hiányzik az anyagból az ellenállóságot biztosító szénhidrogén-korom.

Fekete kerék

Kifejezetten kültéri használatra tervezett gumiabroncs. A fekete kerék nagyobb ellenállóságát az anyagba kevert fekete színt adó szénhidrogén-korom biztosítja, amely nyomot hagy. Használata nem ajánlott beltéren és kényes padlófelületeken.

Tolató lámpa

Az a lámpa, amely a targonca mozgását jelző (általában kék színű) fényt vetíti a földre, így tolatás közben a gép mozgása biztonsággal nyomon követhető.

Duplex emelőoszlop

Az emelő oszlop szerkezete két tagból áll, jellemzően a szabademeléssel nem rendelkező targoncákban található ez a felszereltség.

Triplex emelőoszlop

Az emelő oszlop szerkezete három tagból áll, jellemzően a szabademelésű targoncák rendelkeznek ezzel a felszereltséggel.

Szabademelés

A maximális emelési magassági adat, amelyet a targonca az oszlop kiemelése nélkül ér el.

Kapaszkodóképesség

Az az adat, amely megmutatja, hogy a targonca terhelve vagy terheletlenül milyen meredekségű emelkedőn képes közlekedni.

Villamozgatás

A villáknak a kezelőfülkéből való horizontális mozgatásának lehetősége.

Villapozicionálás

A targonca villáinak megfelelő beállítása és egymáshoz képest való mozgatása, amelyet a gépkezelő a targoncára szerelt hidraulikus rendszer segítségével a kezelőfülkéből képes irányítani.

Villa vízszintező

Az a funkció, amely a targonca villájának billentésekor vízszintes pozícióban megállítja a villákat.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

A megrendelésnek a Mateco - Hungary Kft. (a továbbiakban: bérbeadó) általi megerősítésével a rendelés visszaigazoláson (a megrendelés és annak visszaigazolása a továbbiakban együtt jelenti a bérbeadási szerződést), ill. az átadás-átvételi jegyzőkönyvben (amely a bérbeadási szerződés mellékletét képezi) felsorolt tárgyakat (a továbbiakban gépnek, felszerelésnek nevezve) bérő a következőkben felsorolt feltételek mellett bérbe veszi. A jelen szerződési feltételek olyan gépekre, felszerelésekre (gép dokumentáció, gépkulcs, gép tartozékok) vagy azok olyan részeire is vonatkoznak, amelyeket a szerződéskötés után a bérbeadó ugyanannak a bérőnek a bérelt gépek kiegészítéseként vagy pótlásaként ad át.

Általános szerződési feltételeink teljes tartalma elérhető weboldalunkon a QR kód beolvasásával.



NEMZETKÖZILEG IS AZ ÉLVONALBAN

A mateco globálisan 16 országban van jelen, és rendelkezik bérbeadási-értékesítési hálózattal.



560.000

Bérleti szerződés évente



160

Telephely 16 országban



40.000

Bérelhető gép a flottában



DEPÓ- ÉS SZERVIZPONTOK

Szolgáltatások: Bérbeadás, Szerviz, Szállítás

E-mail: szerviz@mateco-hungary.hu

Hibabejelentés: +36 30 269 3359



 Regionális központok

 Depó- és szervizpontok

Kecskemét

Cím: 6000 Kecskemét, Korhánközi út 12.

Székesfehérvár

Cím: 8000 Székesfehérvár, Iszkai Ipari Park 601/4

Miskolc

Cím: Miskolc-Sajóbábony, Gyártelep,
024149 3792 hrsz.

Szombathely

Cím: 9700 Szombathely, Sági út 4.

Paks

Cím: 7030 Paks, Györkönyi utca, 0439 hrsz.

Veszprém




Cím: 8411 Veszprém-Kádárta, Jégvirág u. 1.

Pécs

Cím: 7623 Pécs, Megyeri út 46-2.

mateco

YOUR BETTER WAY UP



www.mateco-hungary.hu

Mateco-Hungary Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 9/D
+36 24 222 222
office@mateco-hungary.hu

